



Dávkovací čerpadla



Membránové dávkovací čerpadlo Exactus




Elektronická dávkovací čerpadla k montáži na podložku nebo na zeď v 5 různých provedeních:

- ruční analogová regulace (57153-57158)
- ruční s mikroprocesorem (57159-57163)
- proporcionální regulace řízená externím signálem 4-20 mA (57164-57167)
- regulace pH s připojením na sondu pH (57892-57894)
- regulace Rx potenciálu s připojením na sondu Rx (57892-57894)
- regulace Cl s připojením na sondu Cl (57171-57173)

Čerpadla jsou vyráběna dle norem CE. Elektrické krytí IP-65. Elektrické napětí 220/240 V, 50/60 Hz. Materiály v kontaktu s dávkovanou látkou: polypropylen, viton, teflon, PVC (ventilky lze dodat z různých materiálů dle povahy dávkované chemikálie). Skříňka čerpadla vyrobená z chemicky odolného plastu, vodě odolný ovládací panel s membránovými tlačítky. Odvzdušňovací ventil. Nevyžaduje mazání. Minimální údržba. Na vyžádání lze dodat se sondou hlídání hladiny v nádobě vstříkované látky nebo pro jiná el. napětí.

Výkonové křivky čerpadel EXACTUS

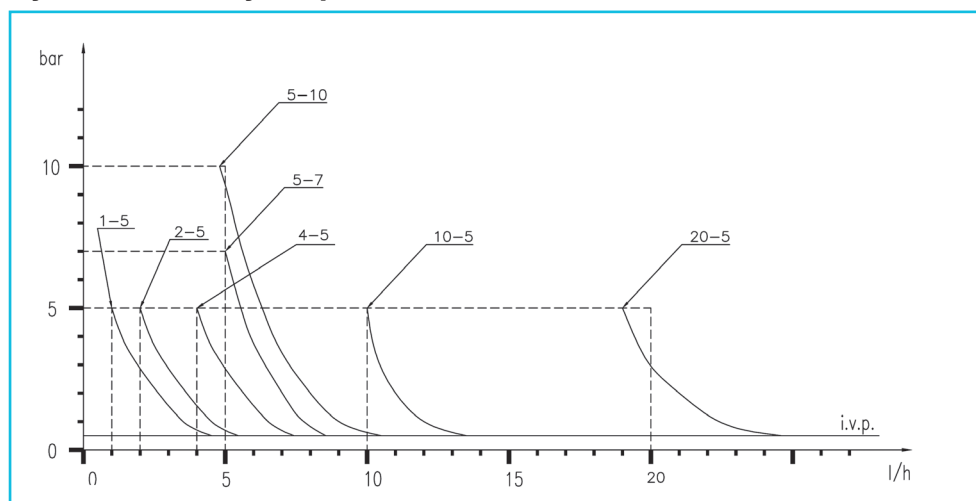

Exactus - ruční dávkování



Elektronické dávkovací čerpadlo k montáži na podložku nebo na stěnu. Ruční regulace, dvojí rozmezí 0 - 100 % a 0 - 20 %. Skříňka čerpadla z plastu odolného kyselinám i zásadám.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
57153	1	4	0,20
57154	1	4	0,20
57155	1	4	0,20
57156	1	4	0,20
57157	1	4	0,20
57158	1	4	0,20

2 l/h - 5 bar
2 l/h - 10 bar
5 l/h - 7 bar
5 l/h - 10 bar
10 l/h - 5 bar
20 l/h - 5 bar



Exactus - ruční dávkování řízené mikroprocesorem

Elektronické dávkovací čerpadlo k montáži na podložku nebo na stěnu. Ruční regulace s digitálním zobrazením procenta dávkování. Rozmezí regulace 0 - 100 %. Skříňka čerpadla z plastu odolného kyselinám i zásadám. Připraveno k připojení sondy hlídání hladiny dávkované látky (sonda není součástí dodávky).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
57159	1	4	0,20
57160	1	4	0,20
57161	1	4	0,20
57162	1	4	0,20
57163	1	4	0,20

2 l/h - 10 bar
5 l/h - 7 bar
5 l/h - 10 bar
10 l/h - 5 bar
20 l/h - 5 bar