



PLACHTY A NAVIJÁKY

- 392 ■ Plovoucí plachty bublinkové
- 393 ■ Navijáky plachet

Náhradní díly k výrobkům uvedeným v katalogu naleznete
na webu <https://spareparts.fluidra.com>
nebo použijte níže vyobrazený QR kód





Plovoucí plachty bublinkové



Bublincová fólie modrá



Bublincová fólie modro - černá

Model BULLES 400 µm - modré barvy

Cena za 1 m²

Bez obšívky

Standardní rozměr
Libovolný tvar

Model Luxe

Standardní rozměr
Libovolný tvar

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
09296	—	—	—
06214	—	—	—
09295	—	—	—
03975	—	—	—

Model BULLES 400 µm - modro-černá

Cena za 1 m²

Model Luxe

Standardní rozměr
Libovolný tvar

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
16185	—	—	—
11483	—	—	—

Úpravy bublinkové fólie

Cena za 1 m²

Výřez pro rovné schodiště
Výřez pro románské schodiště
Výřez pro jiná schodiště
Výřez pro schůdky

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
06215	—	—	—
06217	—	—	—
06218	—	—	—
03976	—	—	—

Model BULLES ECO 400 µm - modré barvy v rolích a metráži



role 4,06 x 50 m = 203 m²
metráž šíře 4,06 m

Kód	Standardní balení	Váha kg
09296414	role	—
09296414M	b.m	—

TECHNICKÉ ÚDAJE Izometrická plovoucí bublinková fólie	
Složení materiálu	speciální polyethylen
Spojování fólie	sváření ultrazvukem
Okraje	lemování šité z polyethylenu
Bez obšívky	jen rozměr bez ok a obšívky
Model Luxe	oka, obšívka po celém obvodu
Upevnění	oka v rozích delší strany oka přibližně každých 65 cm kratší strany
Materiál ok	poniklovaná mosaz
Balení plachty	ochranná fólie a kartonová krabice + instrukce



Navijáky plachet

Naviják ECO - Středová teleskopická tyč Ø 80 mm


Teleskopická profilovaná středová tyč z eloxovaného hliníku Ø 80 mm.



délka 4 - 5,5 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
38741	1	8	0,054

Držáky nejsou v dodávce středové tyče.



Naviják ECO - Mobilní držáky z nerezové oceli

2 přenosné držáky ve tvaru "T", z nichž je jeden s koly a druhý bez kol, včetně navijecího kola s otočným madlem, brzdou a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
37155	1	6,8	0,035

Středová tyč není v dodávce držáků.
Pásky jsou vždy v dodávce držáků.



Středová tyč z eloxovaného hliníku Ø 100 mm


- Pevná tyč délky 4,5 m
- Pevná tyč délky 5,5 m
- Pevná tyč délky 6,6 m
- Teleskopická tyč 4 - 5,5 m
- Teleskopická tyč 5 - 6,6 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
07622	1	12,0	0,059
07623	1	14,3	0,071
07624	1	17,4	0,084
07625	1	12,8	0,054
07626	1	15,5	0,067


Lze nabídnout i jiné délky.
Držáky nejsou v dodávce středové tyče. Objednávejte zvlášť.



Pevná

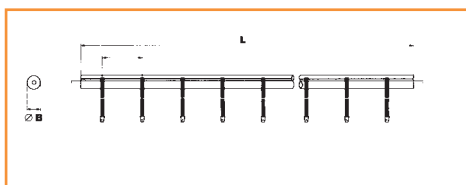


Teleskopická

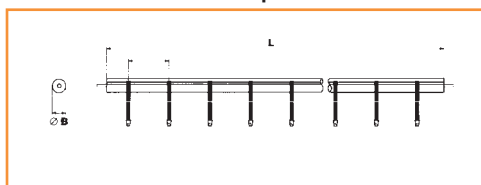

Kód	L (m)	Ø B (mm)	Počet pásek
07622	4,5	100	8
07623	5,5	100	8
07624	6,6	100	10

Kód	L (m)	Ø B (mm)	Počet pásek
07625	4,0 - 5,5	95/100	8
07626	5,0 - 6,6	95/100	8

Pásky jsou vždy v dodávce držáků.





Navijáky plachet




Pevné držáky z nerezové oceli

2 přenosné držáky ve tvaru "T" bez kol, včetně navijecího kola s otočným madlem a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
07631	1	4,8	0,035

Středová tyč není v dodávce držáků.



Kód	A (mm)	C (mm)
07631	500	514




Mobilní držáky z nerezové oceli

2 přenosné držáky ve tvaru "T", z nichž je jeden s koly a druhý bez kol, včetně navijecího kola s otočným madlem a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
07628	1	7,2	0,035

Středová tyč není v dodávce držáků.



Kód	A (mm)	C (mm)
07628	500	650




Mobilní držáky z nerezové oceli

2 držáky s regulovatelnou výškou od 500 do 800 mm a přírubami pro upevnění do podlahy, včetně navijecího kola s otočným madlem a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
07629	1	7,2	0,029

Středová tyč není v dodávce držáků.



Kód	A (mm)	B (mm)
07629	500 až 800	100





Navijáky plachet

Držáky k připevnění na zeď

2 držáky s přírubami pro upevnění na zeď, včetně navijecího kola s otočným madlem a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
07630	1	6,6	0,087

Středová tyč není v dodávce držáků.



Kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07630	500	100	500



Naviják plachet pro veřejné bazény max. rozměrů 12,5 x 25 m - Borna

Naviják slouží k navinutí plachty (bublínkové nebo pěnové) bazénu maximálních rozměrů 12,5 x 25 m. Vzdálenost mezi tyčí navijáku a okrajem bazénu musí být co nejkratší, aby se zabránilo zvýšenému opotřebení plachty při jejím kontaktu s podlahou (bazénovým lemem).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
60719	1	—	—

Technické údaje:

- elektomotor 250 Nm, 24 V
- pevná tyč navijáku průměru 300 mm z nerezové oceli
- termoplastická ložiska s kuličkami z nerezové oceli
- držáky s ochrannou vrstvou z tepelně tvarovaného ABS
- dálkové ovládání a klíč



Naviják plachet pro veřejné bazény max. rozměrů 15 x 25 m dvojitý

Naviják slouží k navinutí plachty (bublínkové nebo pěnové) bazénu maximálních rozměrů 15 x 25 m. Vzdálenost mezi tyčí navijáku a okrajem bazénu musí být co nejkratší, aby se zabránilo zvýšenému opotřebení plachty při jejím kontaktu s podlahou (bazénovým lemem).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

do šíře 5,5 m, délka max. 25 m
do šíře 7,5 m, délka max. 25 m

60885	1	—	—
60886	1	—	—

Technické údaje:

- dva tubulární elektomotory 120 Nm, 24 V
- dvě hliníkové tyče navijáku
- šest koleček
- dálkové ovládání a klíč



