



VÍŘIVÉ BAZÉNY

- 469 ■ Vzorník barev soukromých vířivých bazénů
- 471 ■ Vzorník barev veřejných vířivých bazénů s přelivem
- 472 ■ Rodinné vířivé bazény přenosné
- 487 ■ Rodinné vířivé bazény k zapuštění
- 490 ■ Agregáty k rodinným vířivým bazénům
- 492 ■ Veřejné vířivé bazény s přelivem
- 500 ■ Agregáty k veřejným vířivým bazénům
- 501 ■ Termické kryty k vířivým bazénům
- 502 ■ Vzduchovače
- 504 ■ Vůně a odpěňovač pro vířivé bazény
- 505 ■ Příslušenství k vířivým bazénům
- 512 ■ Příslušenství k vířivým vanám

Náhradní díly k výrobkům uvedeným v katalogu naleznete na webu <https://spareparts.fluidra.com> nebo použijte níže vyobrazený QR kód



AstralPool nabízí širokou řadu vířivých bazénů pro soukromé použití i veřejný sektor.

Rodinné vířivé bazény s obložením

Rodinné vířivé bazény jsou vybaveny masážním čerpadlem, elektrickým ohřevem vody, ovládacím panelem, případně generátorem ozonu. Filtrování vody zajišťuje kartušový filtr a ohřev vody je automatický. Vířivý bazén je obložen syntetickým materiálem. Lze jej rovněž dodat jen s nosnou kovovou konstrukcí bez obložení. Na vyžádání lze obložené bazény doplnit vnitřní termickou izolací - vhodné především při externím provozování vířivého bazénu z důvodu snížení tepelných ztrát.

Rodinné vířivé bazény k zapuštění (bez agregátu)

Tyto rodinné vířivé bazény jsou určeny k zapuštění do podlahy. Bazény jsou osazeny hydromasážními i vzduchovými tryskami a dalšími prvky potřebnými k filtraci vody. Bazény jsou dodávány včetně nosné regulovatelné konstrukce. Nejsou však vybaveny masážními čerpadly, vzduchovači, filtrací ani elektrickým ovládaním. Agregáty ke všem vířivým bazénům naleznete na dalších stranách tohoto katalogu.

Veřejné vířivé bazény s přelivem

Tyto vířivé bazény jsou určeny do veřejného sektoru. Bazény jsou osazeny hydromasážními i vzduchovými tryskami a dalšími prvky potřebnými k filtraci vody. Bazény jsou dodávány včetně nosné regulovatelné konstrukce. Nejsou však vybaveny masážními čerpadly, vzduchovači, filtrací ani elektrickým ovládaním. Agregáty ke všem vířivým bazénům naleznete na dalších stranách tohoto katalogu.



Vodopád



Vypouštění vody z vířivého bazénu



Fontána



5 protiproudých trysek



Kovová galvanizovaná nosná konstrukce

4 mm silná plastová fréma umožňující snadnou manipulaci s vířivým bazénem

Digitální ovládací panel Balboa



AstralPool výhradně používá osvědčené kontrolní systémy digitálního ovládní poslední generace od výrobce BALBOA. Díky neustálým inovacím směřujícím ke zvýšení kvality a spolehlivosti řídicích systémů společnosti BALBOA byla navržena i patentovaná technologie M7 senzorů teploty a průtoku vody. Digitální ovládací panel má univerzální funkce, což zvyšuje jeho flexibilitu a snižuje možné problémy s instalací a konfigurací.



Řada Ocean Dreams

Určená pro náročného uživatele. Tyto rodinné vířivé bazény jsou navrženy jako plně ergonomické a nabízí širokou škálu jejich konfigurací.



Řada Swimspa

Swimspa jsou určeny k rodinnému použití. Jejich vybavení osloví i nejnáročnějšího uživatele.



Řada Essential

Základní řada Essential přináší rovnováhu mezi funkčností, širokými možnostmi využití a cenou.



Řada Commercial








Je určena pro veřejné využití například wellness centra, aquaparky, hotelové bazény apod. Nabízí širokou škálu možností a atraktivní design, které osloví každého uživatele. V nabídce jsou bazény z metakrylátu i bazény obložené skleněnou mozaikou.




Rodinné vířivé bazény - přehled

ŘADA	OCEAN DREAMS						ESSENTIAL			
Model	Evolution 70	Atlantida 70	Pure	New'Art	Pacífic 70	Ocean 70	Select E	Emotion E	Equilibre E	Balance E
Kód	32474	62399	68450	68449	69130	69863	76894	69122	73076	74134
Základní informace										
Rozměry cm (± 2 cm)	233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	220 x 220 x 78	220 x 220 x 78	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	198 x 198 x 74
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	3 (1 / 2)	6 (5 / 1)	5 (3 / 2)	3 (1 / 2)	5 (3 / 2)
Obložení	Graphite	Volitelné			Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné		
	Coastal Gris nebo Urban Grey									
	Thunder	Volitelné	Volitelné		Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné		
	Creek	Volitelné	Volitelné		Volitelné	Volitelné				
	Buterfly	Volitelné	Volitelné		Volitelné	Volitelné				
	Infinity								•	•
	polymerní bezspárový kámen			•	•					
Bez obložení	Volitelné	Volitelné			Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné vybavení										
Termická izolace EcoSpa	Volitelné	Volitelné	•	•	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Nordický systém termické izolace	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné				
Systém Audio Bluetooth	Volitelné (verze 4.1)	Volitelné (verze 4.1)	Volitelné (verze 4.1)	Volitelné (verze 4.1)	Volitelné (verze 4.1)	Volitelné (verze 4.1)	Volitelné (verze 2.1)	Volitelné (verze 2.1)		Volitelné (verze 2.1)
Osvětlení LED Lumiplus	•	•	•	•	•	•	Volitelné 2x LED RGB	Volitelné 2x LED RGB		
Trysky s nerez krytkou	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Madlo nerez	vně	vně			vně	vně				
Dálkové ovládání pomocí aplikace	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné				
Základní vybavení										
Počet hydromasážních trysek (jet)	56	52	27	28	51	42	51	32	26	31
Počet vzduch. trysek	16	14	12	14	10			12		12
Vodopád	2 fontány	2			2		1			
Opěrky hlavy	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
Digitální ovládání	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ozonový generátor							•	•	•	•
UV lampa	•	•	•	•	•	•				
Aromaterapie	•	•	•	•	•					
Chromoterapie LumiPlus	5 reflektorů LED RGB	5 reflektorů LED RGB	5 reflektorů LED RGB	5 reflektorů LED RGB	5 reflektorů LED RGB	5 reflektorů LED RGB	1 reflektor LED RGB	1 reflektor LED RGB	1 reflektor LED RGB	1 reflektor LED RGB
Konstrukce (kovová galvanizovaná nosná konstrukce se silnou plastovou základnou) a kryt										
Nosná konstrukce	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Termický kryt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Technické vybavení										
Filtrační čerpadlo	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W		
Masážní čerpadlo	2 x 2,2 kW	2 x 1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW	2 x 1,8 kW	2,2 kW	2 x 1,8 kW	1,8 kW	1 x 1,8 kW (2 rychlosti)	1 x 1,8 kW (2 rychlosti)
Vzduchovač	400 W	400 W	1,15 kW	1,15 kW	400 W			400 W		400 W
Elektrický ohřev	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Technické údaje										
Příkon (Low Amp)	5.200 W	4.400 W	3.400 W	3.400 W	4.400 W	3.400 W	3.780 W	3.400 W	3.400 W	3.400 W
Proud (A) - 230 V	22,4 A	19,1 A	14,6 A	14,6 A	19,1 A	14,6 A	16,8 A	14,6 A	14,6 A	14,6 A
El. napětí 230 V / 400 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Objem vody	1.610 l	1.138 l	975 l	975 l	1.138 l	780 l	930 l	930 l	780 l	935 l
Váha vířivého bazénu (prázdného / s vodou)	378 kg / 1.988 kg	327 kg / 1.465 kg	450 kg / 1.425 kg	450 kg / 1.425 kg	327 kg / 1.465 kg	229 kg / 1.009 kg	327 kg / 1.257 kg	327 kg / 1.257 kg	307 kg / 1.087 kg	246 kg / 1.181 kg

Rodinné vířivé bazény - přehled

ŘADA	SWIMSPA			
Model	Swimspa Dual	Swimspa Mediterranea	Swimspa Creta	Swimspa Compact
Kód	74238	64414	67203	69128
Základní informace				
Rozměry cm (± 2 cm)	600 x 230 x 138	500 x 230 x 138	400 x 230 x 138	400 x 230 x 138
Počet osob (Sedící / Ležící)	4 (2 / 2) 1 plavec	3 (2 / 1) 1 plavec	3 (2 / 1) 1 plavec	1 plavec
Obložení	Graphite			
	Coastal Gris nebo Urban Grey	Volitelné	Volitelné	Volitelné
	Thunder			
	Creak			
	Butterfly			
	Infinity			
	polymerní bezspárový kámen			
Bez obložení	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné vybavení				
Termická izolace EcoSpa	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Nordický systém termické izolace				
Systém Audio Bluetooth	Volitelné (verze 4.1)	Volitelné (verze 4.1)	Volitelné (verze 4.1)	Volitelné (verze 4.1)
Osvětlení LED Lumiplus	•	•	•	•
Trysky s nerez krytkou	•	•	•	•
Madlo nerez	uvnitř	uvnitř	uvnitř	uvnitř
Dálkové ovládání pomocí aplikace	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Základní vybavení				
Počet hydromasážních trysek (jet)	46+5 protiproud.	27 + 5 protiproud.	54 + 4 protiproud.	16 + 5 protiproud.
Počet vzduch. trysek				
Vodopád		1		
Opěrky hlavy	2	2	3	
Digitální ovládání	2	2	1	1
Ozonový generátor				
UV lampa	•	•	•	•
Aromaterapie				
Chromoterapie LumiPlus	5 reflektorů LED RGB	5 reflektorů LED RGB	5 reflektorů LED RGB	5 reflektorů LED RGB
Konstrukce (kovová galvanizovaná nosná konstrukce se silnou plastovou základnou) a kryt				
Nosná konstrukce	•	•	•	•
Termický kryt	•	•	•	•
Technické vybavení				
Filtrační čerpadlo	400 W + 200 W	400 W	400 W	400 W
Masážní čerpadlo	4 x 2,2 kW	3 x 2,2 kW	3 x 2,2 kW	3 x 2,2 kW
Vzduchovač				
Elektrický ohřev	3 kW + 3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Technické údaje				
Příkon (Low Amp)	9.500 W	7.000 W	7.000 W	7.000 W
Proud (A) a 230 V	41,3 A	30,5 A	30,5 A	30,5 A
El. napětí 230 V / 400 V	•	•	•	•
Objem vody	7.000 l	8.500 l	6.000 l	6.000 l
Váha vířivého bazénu (prázdného / s vodou)	1.500 kg / 8.500 kg	1.177 kg / 9.677 kg	1.150 kg / 7.150 kg	1.150 kg / 7.150 kg

Nabídka barev akrylátu soukromých vířivých bazénů

č.44 BÍLÁ (WHITE)

č.18 PÍSKOVÁ (SAND)

č.27 STŘÍBRNÁ (SILVER)

č.46 SVĚTLE MODRÁ (BLUE MARBLE)

č.59 STERLING

č.64 PERLEŤOVÁ ŠEĎ (PEARL SHADOW)
Druhy obložení u přenosných rodinných vířivých bazénů

Graphite

**Coastal Grey
Šedý syntetický materiál**

Thunder

Urban Grey

Creak

Butterfly

Infinity

Volitelné vybavení vířivých bazénů



NORDIC INSULATION SYSTEM



Termická izolace EcoSpa


EcoSpa je jedním z nejlepších systémů termické izolace, které současný trh nabízí. Tento systém dokáže minimalizovat tepelné ztráty a zároveň snižovat energetickou náročnost na vytápění až o 67%. Se systémem EcoSpa bude odhadovaná spotřeba energie na udržení teploty vody na 38° C (při okolní teplotě 20° C) cca 6,48 kW / hod. zatímco bez tohoto systému by byla až 19,52 kW / hod. Na každý výlisek vířivého bazénu je standardně nanášena polyuretanová pěna o síle 30 mm. Silná plastová fréma kolem celého vířivého bazénu umožňuje snadnou manipulaci a chrání bazén. Pod obložení a frémou může být nainstalována dodatečná tepelná izolace EcoSpa o tloušce 100 až 130 mm. Volba osazení izolací EcoSpa je možná u všech nabízených modelů rodinných bazénů.

Nordický systém termické izolace


NORDICKÝ SYSTÉM TERMICKÉ IZOLACE je navržen pro použití v zeměpisných šířkách s chladnějším klimatem. Nordický systém termické izolace se skládá z izolačního materiálu o síle 10 mm, který je složen z pěti vrstev:

- hliníková fólie
- bublinka RC9 + polyetylenová dvojitá fólie o nízké hustotě
- Pěna z polyetylenu FONPEX nesíťovaná s otevřenou strukturou buněk (20 kg/m³)
- bublinka RC9 + polyetylenová dvojitá fólie o nízké hustotě
- hliníková fólie

V případě volby Nordického systému termické izolace je součástí bazénu i izolace EcoSpa.

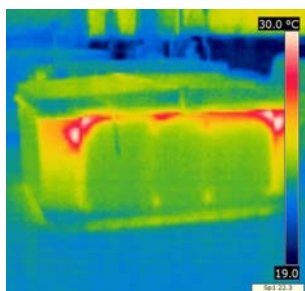

Bazén s ECOSpa

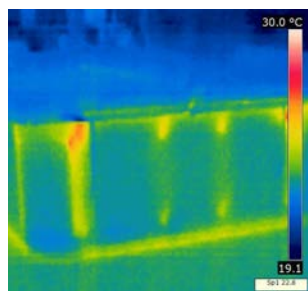

Bazén s s Nordickým systémem izolace

Vyobrazení rozdílu tepelných ztrát při použití samotného systému izolace EcoSpa a Nordického systému termické izolace.



Wi-Fi dotykový panel

Kontrolní dotykový panel Wifi Touch Panel od výrobce Balboa s připojením na aplikaci pro Váš chytrý telefon nebo tablet (Android™ nebo iPhone®) Vám umožňuje Váš vířivý bazén napojený na WiFi ovládat na dálku prostřednictvím internetu.


Aplikace Wifi Touch Panel Vám tak umožní i na dálku připravit Váš bazén ke koupání, kdykoli si jen budete přát. Aplikace nabízí úplnou kontrolu nastavení teploty, spuštění masážních čerpadel a dokonce i nastavení filtračních cyklů.

Chromoterapie LumiPlus + Bluetooth™ audio systém







Hydromasáž spojuje účinky teplé koupele a účinné masáže. Přináší nejen uvolnění svalů, ale i psychickou relaxaci. Příznivé účinky hydromasáže na lidskou psychiku mohou být podpořeny chromoterapií - léčbou barevným světlem a muzikoterapií - léčbou za pomoci hudby. Chromoterapie LumiPlus znamená přidání až pěti LED světel do Vašeho vířivého bazénu. Je na Vás, jakou barvu nebo sekvenci barev si pro svou relaxaci zvolíte.


Bluetooth™ audio systém umožňuje reprodukci hudby z jakéhokoli přístroje vybaveného připojením k Bluetooth™ s pokrytím do 7 m.



Řada Advance je vybavena systémem Audio Bluetooth™ 4.1 se čtyřmi externími reproduktory a interním subwooferem a Bluetooth™.



Veřejné vířivé bazény s přelivem - přehled

						
Model	Verona	Tokyo 70	Odisea 20	Roma	Mirage 40	Olympia
Kód	70550	53990	45709	40769	44630	73587
Rozměry cm (± 2 cm)	228 x 228	340 x 240	Ø 230	Ø 300	Ø 250	365 x 280
Počet osob (sedící / ležící)	5 (3 / 2)	7 (6 / 1)	5 (5 / -)	9 (9 / -)	6 (6 / -)	12 (12 / -)
Objem vody	1.200 l	2.200 l	1.120 l	2.290 l	1.944 l	2.490 l
Váha prázdného vířivého bazénu	147 kg	502 kg	175 kg	310 kg	393 kg	373 kg
Váha vířivého bazénu s vodou	1.347 kg	2.702 kg	1.295 kg	2.600 kg	2.337 kg	2.863 kg
Akrylový povrch vany	•	•	•	•		•
Povrch vany ze skleněné mozaiky					•	
Barva akrylu	44 / 46 / 59 / 64	44 / 46 / 59	44 / 46 / 59 / 64	44 / 46 / 59		44 / 46 / 59
Počet hydromasážních trysek	24	58	8	18	26	16
Počet vzduchových trysek	12	21	10	18	12	16
Barva trysek	bílá	nerez	bílá	bílá	nerez	bílá
Opěrka hlavy		2				-
Piezoelektrická tlačítka	2	3	2	2	2	2
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	•	•	•	•	•	•
Reflektor LED bílé světlo	•	•	•	•	•	•
Chromoterapie LumiPlus místo reflektoru	volitelné 1 LED RGB	4 LEDs RGB	volitelné 1 LED RGB	volitelné 1 LED RGB	volitelné 1 LED RGB	volitelné 1 LED RGB
Termický kryt	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné

Nabídka barev akrylátu pro veřejné vířivé bazény s přelivem

č.44 BÍLÁ (WHITE)

**č.46 SVĚTLE MODRÁ
(BLUE MARBLE)**

č.59 STERLING

**č.64 PERLEŤOVÁ ŠEĎ
(PEARL SHADOW)**



Rodinné vířivé bazény přenosné - řada OCEAN DREAMS

Evolution 70 - Kód 32474



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU
viz stránka 469

Technické údaje

Rozměry	233 x 233 x 91 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (3 / 2)
Barva trysek	nerezová
Nerez madlo (součást obložení)	Ano
Hydromasážní + vzduchové trysky	56+16
Fontána	2
Opěrky hlavy	3
Digitální ovládání	2
UV lampa	Ano
Aromaterapie	Ano
Chromoterapie (5x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skimfiltr	Ano
Filtrační čerpadlo	200 W
Masážní čerpadlo	2 x 2,2 kW
Vzduchovač	400 W
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	5200 W / 22,4 A
El. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	1610 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	378 kg

Volitelné příslušenství

Obložení
Termická izolace EcoSpa
Nordický systém termické izolace
Audio Bluetooth 4.1
Wifi Touch Panel

Kód	Popis
32474L4320	Evolution 70 bez obložení + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
32474LK332	Evolution 70 s obložení Graphite + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt
32474LR332	Evolution 70 s obložení Thunder + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt
32474LT332	Evolution 70 s obložení Creek + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt
32474LW332	Evolution 70 s obložení Butterfly + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt

Model kód 32474L4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Kódy a ceny pro ostatní varianty volitelného příslušenství jsou na vyžádání.



Rodinné vířivé bazény přenosné - řada OCEAN DREAMS

Atlantida 70 - Kód 62399



Technické údaje	
Rozměry	216 x 216 x 90 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (3 / 2)
Barva trysek	nerezová
Nerez madlo (součást obložení)	Ano
Hydromasážní + vzduchové trysky	52+14
Vodopád	2
Opěrky hlavy	3
Digitální ovládání	1
UV lampa	Ano
Aromaterapie	Ano
Chromoterapie (5x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skimfiltr	Ano
Filtrační čerpadlo	200 W
Masážní čerpadlo	2 x 1,8 kW
Vzduchovač	400 W
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	4400 W / 19,1 A
El. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	1138 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	327 kg



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU
viz stránka 469

Volitelné příslušenství
Obložení
Termická izolace EcoSpa
Nordický systém termické izolace
Audio Bluetooth 4.1
Wifi Touch Panel

Kód	Popis
62399A4320	Atlantida 70 bez obložení + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
62399AK332	Atlantida 70 s obložением Graphite + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt
62399AR332	Atlantida 70 s obložением Thunder + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt
62399AT332	Atlantida 70 s obložением Creek + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt
62399AW332	Atlantida 70 s obložением Butterfly + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt

Model kód 62399A4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.


Kódy a ceny pro ostatní varianty volitelného příslušenství jsou na vyžádání.

Atlantida 70



Rodinné vířivé bazény přenosné - řada OCEAN DREAMS

Pure - Kód 68450

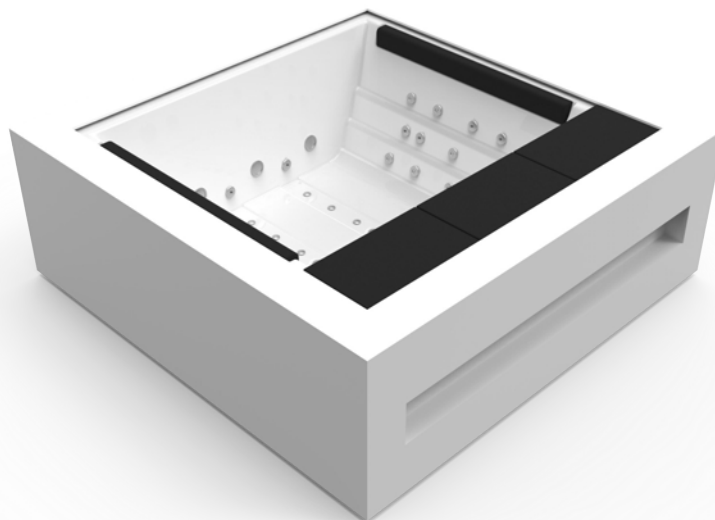

NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU



č.44 BÍLÁ
(WHITE)



Solid Surface


NABÍDKA OBLOŽENÍ VANY

Technické údaje	
Rozměry	220 x 220 x 78 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	4 (4 / -)
Barva trysek	nerezová
Nerez madlo (součást obložení)	Ne
Hydromasážní + vzduchové trysky	27+12
Obložení vany - Solid Surface	polymerní bezesparový kámen
Opěrky hlavy	2
Digitální ovládání	1
UV lampa	Ano
Aromaterapie	Ano
Chromoterapie (5x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Termická izolace EcoSpa	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skimfiltr	Ano
Filtrační čerpadlo	200 W
Masážní čerpadlo	1,8 kW
Vzduchovač	1,15 kW
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	3400 W / 14,6 A
El. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	975 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	450 kg

Volitelné příslušenství

Nordický systém termické izolace
Audio Bluetooth 4.1
Wifi Touch Panel

Kód	Popis
68450SS336	Pure + pochromované trysky + Lumiplus + EcoSpa + termický kryt
68450SS349	Pure + pochromované trysky + Lumiplus + EcoSpa + Nordic + termický kryt
68450SS337	Pure + pochromované trysky + Lumiplus + EcoSpa + Audio + termický kryt
68450SS350	Pure + pochromované trysky + Lumiplus + EcoSpa + Nordic + Audio + termický kryt
68450SS361	Pure + pochromované trysky + Lumiplus + EcoSpa + Audio + Wifi Touch + termický kryt
68450SS362	Pure + pochromované trysky + Lumiplus + EcoSpa + Nordic + Audio + Wifi Touch + termický kryt



Rodinné vířivé bazény přenosné - řada OCEAN DREAMS

New'Art - Kód 68449



Technické údaje	
Rozměry	220 x 220 x 78 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (3 / 2)
Barva trysek	neruzová
Nerez madlo (součást obložení)	Ne
Hydromasážní + vzduchové trysky	28+14
Obložení vany - Solid Surface	polymerní bezesparový kámen
Opěrky hlavy	3
Digitální ovládání	1
UV lampa	Ano
Chromoterapie (5x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Termická izolace EcoSpa	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skimfiltr	Ano
Filtrační čerpadlo	200 W
Masážní čerpadlo	1,8 kW
Vzduchovač	1,15 kW
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	3400 W / 14,6 A
El. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	975 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	450 kg

Volitelné příslušenství

Nordický systém termické izolace
Audio Bluetooth 4.1
Wifi Touch Panel



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU

BÍLÁ (WHITE) č.44

NABÍDKA OBLOŽENÍ VANY

Solid Surface

Kód	Popis
68449SS336	New'Art + pochromované trysky + Lumiplus + EcoSpa + termický kryt
68449SS349	New'Art + pochromované trysky + Lumiplus + EcoSpa + Nordic + termický kryt
68449SS337	New'Art + pochromované trysky + Lumiplus + EcoSpa + Audio + termický kryt
68449SS350	New'Art + pochromované trysky + Lumiplus + EcoSpa + Nordic + Audio + termický kryt
68449SS361	New'Art + pochromované trysky + Lumiplus + EcoSpa + Audio + Wifi Touch + termický kryt
68449SS362	New'Art + pochromované trysky + Lumiplus + EcoSpa + Nordic + Audio + Wifi Touch + termický kryt

New'Art



Rodinné vířivé bazény přenosné - řada OCEAN DREAMS

Pacific 70 - Kód 69130



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU
viz stránka 469

Technické údaje

Rozměry	216 x 216 x 90 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	6 (5 / 1)
Barva trysek	nerezová
Nerez madlo (součást obložení)	Ano
Hydromasážní + vzduchové trysky	51+10
Vodopád	2
Opěrky hlavy	3
Digitální ovládání	1
UV lampa	Ano
Aromaterapie	Ano
Chromoterapie (5x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skimfiltr	Ano
Filtrační čerpadlo	200 W
Masážní čerpadlo	2 x 1,8 kW
Vzduchovač	400 W
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	4400 W / 19,1 A
El. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	1138 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	327 kg

Volitelné příslušenství

Obložení
Termická izolace EcoSpa
Nordický systém termické izolace
Audio Bluetooth 4.1
Wifi Touch Panel

Kód	Popis
69130A4320	Pacific 70 bez obložení + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
69130AK332	Pacific 70 s obložním Graphite + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt
69130AR332	Pacific 70 s obložním Thunder + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt
69130AT332	Pacific 70 s obložním Creek + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt
69130AW332	Pacific 70 s obložním Butterfly + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt

Model kód 69130A4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Kódy a ceny pro ostatní varianty volitelného příslušenství jsou na vyžádání.



Rodinné vířivé bazény přenosné - řada OCEAN DREAMS

Ocean 70 - Kód 69863



Technické údaje	
Rozměry	216 x 167 x 74 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	3 (1 / 2)
Barva trysek	nerezová
Nerez madlo (součást obložení)	Ano
Hydromasážní	42
Opěrky hlavy	3
Digitální ovládání	1
UV lampa	Ano
Chromoterapie (5x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skimfiltr	Ano
Filtrační čerpadlo	200 W
Masážní čerpadlo	1 x 2,2 kW
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	3400 W / 14,6 A
El. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	780 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	229 kg



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU
viz stránka 469

Volitelné příslušenství

Obložení
Termická izolace EcoSpa
Nordický systém termické izolace
Audio Bluetooth 4.1
Wifi Touch Panel

Kód	Popis
69863A4320	Ocean 70 bez obložení + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
69863AK332	Ocean 70 s obložением Graphite + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt
69863AR332	Ocean 70 s obložением Thunder + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt
69863AT332	Ocean 70 s obložением Creek + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt
69863AW332	Ocean 70 s obložением Butterfly + pochromované trysky + nerez madlo + Lumiplus + termický kryt

Model kód 69863A4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Kódy a ceny pro ostatní varianty volitelného příslušenství jsou na vyžádání.

Ocean 70



Rodinné vířivé bazény přenosné - řada ESSENTIAL

Select E - Kód 76894



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU
viz stránka 469

Technické údaje


Rozměry	216 x 216 x 90 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	6 (5 / 1)
Barva trysek	nerezová
Hydromasážní trysky	51
Vodopád	1
Opěrky hlavy	3
Digitální ovládání	1
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (1x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skimfiltr	Ano
Filtrační čerpadlo	200 W
Masážní čerpadlo	2 x 1,8 kW
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	3780 W / 16,8 A
El. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	930 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	327 kg

Volitelné příslušenství

Obložení
Termická izolace EcoSpa
Chromoterapie (2x reflektor LED RGB)
Audio Bluetooth 2.1

Kód	Popis
76894A4300	Select E bez obložení + pochromované trysky + termický kryt
76894AP300	Select E s obložení Graphite + pochromované trysky + termický kryt
76894AQ300	Select E s obložení Thunder + pochromované trysky + termický kryt

Model kód 76894A4300 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.
Kódy a ceny pro ostatní varianty volitelného příslušenství jsou na vyžádání.



Rodinné vířivé bazény přenosné - řada ESSENTIAL

Emotion E - Kód 69122



Technické údaje	
Rozměry	216 x 216 x 90 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (3 / 2)
Barva trysek	nerezová
Hydromasážní trysky	32
Vzduchové trysky	12
Opěrky hlavy	3
Digitální ovládání	1
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (1x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Filtrační čerpadlo	200 W
Masážní čerpadlo	1,8 kW
Vzduchovač	400 W
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	3400 W / 14,6 A
El. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	930 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	327 kg

Volitelné příslušenství

Obložení
 Termická izolace EcoSpa
 Chromoterapie (2x reflektor LED RGB)
 Audio Bluetooth 2.1



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU
viz stránka 469

Kód	Popis
69122A4300	Emotion E bez obložení + pochromované trysky + termický kryt
69122AP300	Emotion E s obložением Graphite + pochromované trysky + termický kryt
69122AQ300	Emotion E s obložением Thunder + pochromované trysky + termický kryt

Model kód 69122A4300 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Kódy a ceny pro ostatní varianty volitelného příslušenství jsou na vyžádání.

Emotion E



Rodinné vířivé bazény přenosné - řada ESSENTIAL

Equilibre E - Kód 73076



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU



č.44 BÍLÁ
(WHITE)



č.59 STERLING

Technické údaje

Rozměry	216 x 167 x 74 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	3 (1 / 2)
Barva trysek	nerezová
Hydromasážní trysky	26
Opěrky hlavy	3
Digitální ovládání	1
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (1x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skimfiltr	Ano
Masážní čerpadlo	1,8 kW (2 rychlosti)
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	3400 W / 14,6 A
EI. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	780 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	307 kg

Volitelné příslušenství

Termická izolace EcoSpa

Kód	Popis
73076A4300	Equilibre E bez obložení + pochromované trysky + termický kryt
73076AC300	Equilibre E s obložním Infinity + pochromované trysky + termický kryt
73076AC305	Equilibre E s obložním Infinity + pochromované trysky + EcoSpa + termický kryt

Model kód 73076A4300 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění. Kódy a ceny pro ostatní varianty volitelného příslušenství jsou na vyžádání.



Rodinné vířivé bazény přenosné - řada ESSENTIAL

Balance E - Kód 74134



Technické údaje	
Rozměry	198 x 198 x 74 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (3 / 2)
Barva trysek	neruzová
Hydromasážní trysky	31
Vzduchové trysky	12
Opěrky hlavy	3
Digitální ovládání	1
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (1x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skumfiltr	Ano
Masážní čerpadlo	1,8 kW (2 rychlosti)
Vzduchovač	400 W
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	3400 W / 14,6 A
El. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	935 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	246 kg



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU
viz stránka 469

Volitelné příslušenství	
Obložení	
Termická izolace EcoSpa	
Audio Bluetooth 2.1	

Kód	Popis
74134A4300	Balance E bez obložení + pochromované trysky + termický kryt
74134AC300	Balance E s obložení Infinity + pochromované trysky + termický kryt
74134AC305	Balance E s obložení Infinity + pochromované trysky + EcoSpa + termický kryt

Model kód 74134A4300 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Kódy a ceny pro ostatní varianty volitelného příslušenství jsou na vyžádání.

Balance E




Rodinné vířivé bazény přenosné - řada SWIMSPA

Dual - Kód 74238



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU

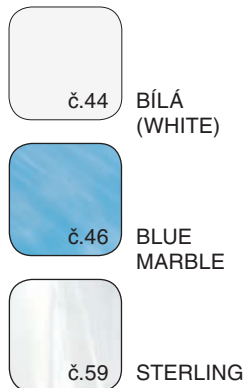

Technické údaje	
Rozměry	600 x 230 x 138 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	4 (2 / 2 + plavec)
Barva trysek	nerezová
Nerez madla (uvnitř vířivého bazénu)	Ano
Hydromasážní + protiproudé trysky	46+5
Opěrky hlavy	2
Digitální ovládání	2
UV lampa	Ano
Chromoterapie (5x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skimfiltr	2
Filtrační čerpadlo	400 + 200 W
Masážní čerpadlo	4 x 2,2 kW
Elektrický ohřev	3 kW + 3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	9500 W / 41,3 A
EI. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	7000 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	1500 kg

Volitelné příslušenství

Obložení
Termická izolace EcoSpa
Audio Bluetooth 4.1

Kód	Popis
74238A4320	Dual bez obložení + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
74238A1320	Dual s obložení Coastal Gris + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
74238AB320	Dual s obložení Urban Grey + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt

Model kód 74238A4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Kódy a ceny pro ostatní varianty volitelného příslušenství jsou na vyžádání.



Rodinné vířivé bazény přenosné - řada SWIMSPA

Mediterranea - Kód 64414



Technické údaje	
Rozměry	500 x 230 x 138 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	3 (2 / 1 + 1 plavec)
Barva trysek	nerezová
Nerez madla (uvnitř vířivého bazénu)	Ano
Hydromasážní + protiproudé trysky	27+5
Vodopád	1
Opěrky hlavy	2
Digitální ovládání	2
UV lampa	Ano
Chromoterapie (5x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skimfiltr	2
Filtrační čerpadlo	400 W
Masážní čerpadlo	3 x 2,2 kW
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	7000 W / 30,5 A
El. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	8500 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	1177 kg

Volitelné příslušenství

Obložení
Termická izolace EcoSpa
Audio Bluetooth 4.1

NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU

BÍLÁ (WHITE)	č.44
BLUE MARBLE	č.46
STERLING	č.59

Kód	Popis
64414A4320	Mediterranea bez obložení + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
64414A1320	Mediterranea s obložním Coastal Gris + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
64414AB320	Mediterranea s obložním Urban Grey + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
65353SE311	Mediterranea bez obložení + pochromované trysky + pouze 1 LED RGB reflektor+ termický kryt

Model kód 64414A4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.


Model 65353SE311 je dodáván bez technologie a je navíc určen k instalaci s agregátem kód 64972CE001 s **pískovým filtrem** viz stránka 490.

Kódy a ceny pro ostatní varianty volitelného příslušenství jsou na vyžádání.




Rodinné vířivé bazény přenosné - řada SWIMSPA

Creta - Kód 67203

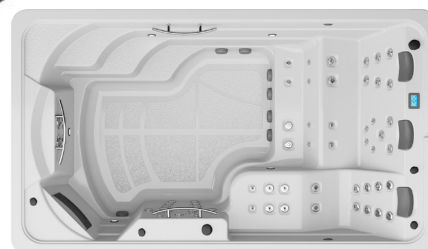

NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU

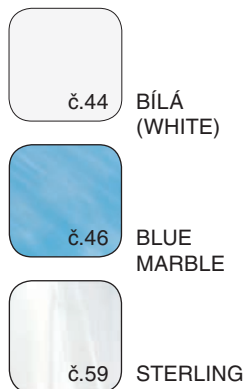

Technické údaje

Rozměry	400 x 230 x 138 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	3 (2 / 1 + 1 plavec)
Barva trysek	nerezová
Nerez madla (uvnitř vířivého bazénu)	Ano
Hydromasážní + protiproudé trysky	54+4
Opěrky hlavy	3
Digitální ovládání	1
UV lampa	Ano
Chromoterapie (5x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skimfiltr	1
Filtrační čerpadlo	400 W
Masážní čerpadlo	3 x 2,2 kW
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	7000 W / 30,5 A
El. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	6000 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	1150 kg

Volitelné příslušenství

Obložení
Termická izolace EcoSpa
Audio Bluetooth 4.1

Kód	Popis
67203A4320	Creta bez obložení + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
67203A1320	Creta s obložení Coastal Gris + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
67203AB320	Creta s obložení Urban Grey+ pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
67587SE311	Creta bez obložení + pochromované trysky + pouze 1 LED RGB reflektor + termický kryt

Model kód 67203A4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Model 67587SE311 je dodáván bez technologie a je navíc určen k instalaci s agregátem kód 64972CE001 s **pískovým filtrem** viz stránka 490.

Kódy a ceny pro ostatní varianty volitelného příslušenství jsou na vyžádání.



Rodinné vířivé bazény přenosné - řada SWIMSPA

Compact - Kód 69128



Technické údaje	
Rozměry	400 x 230 x 138 cm (± 2cm)
Počet osob	1 plavec
Barva trysek	neruzová
Nerez madla (uvnitř vířivého bazénu)	Ano
Hydromasážní + protiproudé trysky	16+5
Digitální ovládání	1
UV lampa	Ano
Chromoterapie (5x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Silná plastová základna	Ano
Termický kryt	Ano
Kartušový skimfiltr	1
Filtrační čerpadlo	400 W
Masážní čerpadlo	3 x 2,2 kW
Elektrický ohřev	3 kW
Příkon (Low Amp) / proud (min)	7000 W / 30,5 A
El. napětí	230 V / 400 V
Objem vody	6000 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	1150 kg

Volitelné příslušenství

Obložení
Termická izolace EcoSpa
Audio Bluetooth 4.1

NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU

BÍLÁ (WHITE)		č.44
BLUE MARBLE		č.46
STERLING		č.59

Kód	Popis
69128A4320	Compact bez obložení + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
69128A1320	Compact s obložení Coastal Gris + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt
69128AB320	Compact s obložení Urban Grey + pochromované trysky + Lumiplus + termický kryt

Model kód 69128A4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Kódy a ceny pro ostatní varianty volitelného příslušenství jsou na vyžádání.

compact






Rodinné vířivé bazény k zapuštění

Ronda 30 - Kód 49859



Technické údaje	
Rozměry	Ø 205 x 103 cm (± 2 cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (5 / 0)
Barva trysek	nerezová
Hydromasážní + vzduchové trysky	20+10
Vypouštění vody z bazénu	1
Digitální ovládání	Ano
Chromoterapie (1x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Termický kryt	dle modelu
Objem vody	680 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	307 kg
Volitelné příslušenství (viz tabulka s kódy a cenami)	

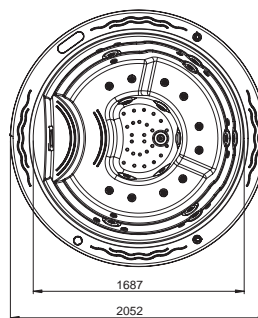

NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU
viz stránka 469

Kód	Reflektor LED	Digitální ovl.	Termický kryt
49859SE310	•	•	
49859SE311	•	•	•

Digitální ovládání znamená, že je na hranu bazénu umístěn digitální panel. Aby byl panel funkční, je třeba objednat rovněž agregát pro soukromé bazény s digitálním vstupem.

V nabídce k tomuto bazénu je buď agregát kód 41993CE000 (bez ozonového generátoru), nebo kód 41993CE001 (včetně ozonového generátoru). Ceny těchto agregátů viz stránka 490.

Bazén je plně osazen a zahrnuje propojovací hadice, skimmer, dnovou výpusť, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, 2 pneumatické ovladače nebo digitální ovládání a 2 regulátory vzduchu Venturi. Dodáván včetně podpěrné konstrukce pro usnadnění instalace.

Ronda 300



Rodinné vířivé bazény k zapuštění

Evolution 70 Inground - Kód 49722



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU
viz stránka 469

Technické údaje	
Rozměry	231 x 231 x 91 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (3 / 2)
Barva trysek	nerezová
Hydromasážní + vzduchové trysky	56+16
Vypouštění vody z bazénu	1
Opěrky hlavy	3
Digitální ovládání	2
Chromoterapie (1x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Termický kryt	dle modelu
Objem vody	1610 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	378 kg
Volitelné příslušenství (viz tabulka s kódy a cenami)	


Kód	Reflektor LED	Digitální ovl.	Termický kryt
49722SE310	•	•	
49722SE311	•	•	•

Digitální ovládání znamená, že je na hranu bazénu umístěn digitální panel. Aby byl panel funkční, je třeba objednat rovněž agregát pro soukromé bazény s digitálním vstupem.

V nabídce k tomuto bazénu je buď agregát kód 41849CE000 (bez ozonového generátoru), nebo kód 41849CE001 (včetně ozonového generátoru). Ceny těchto agregátů viz stránka 490.

Bazén je plně osazen a zahrnuje propojovací hadice, skimmer, dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, 2 pneumatické ovladače nebo digitální ovládání a 1 regulátor vzduchu Venturi. Dodáván včetně podpěrné konstrukce pro usnadnění instalace.

Evolution 70 Inground



Rodinné vířivé bazény k zapuštění

Thalassa E Inground - Kód 78678



Technické údaje	
Rozměry	216 x 216 x 90 cm (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	6 (5 / 1)
Barva trysek	nerezová
Hydromasážní + vzduchové trysky	28+16
Vypouštění vody z bazénu	1
Opěrky hlavy	3
Digitální ovládání	Ano
Chromoterapie (1x reflektor LED RGB)	Ano
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Termický kryt	dle modelu
Objem vody	980 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	330 kg
Volitelné příslušenství (viz tabulka s kódy a cenami)	



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU
viz stránka 469

Kód	Reflektor LED	Digitální ovl.	Termický kryt
78678SE310	•	•	
78678SE311	•	•	•

Digitální ovládání znamená, že je na hranu bazénu umístěn digitální panel. Aby byl panel funkční, je třeba objednat rovněž agregát pro soukromé bazény s digitálním vstupem.

V nabídce k tomuto bazénu je buď agregát kód 41993CE000 (bez ozonového generátoru), nebo kód 41993CE001 (včetně ozonového generátoru). Ceny těchto agregátů viz stránka 490.

Bazén je plně osazen a zahrnuje propojovací hadice, skimmer, dnovou výpušť, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, 2 pneumatické ovladače nebo digitální ovládání a 2 regulátory vzduchu Venturi. Dodáván včetně podpěrné konstrukce pro usnadnění instalace.



Agregáty k rodinným vířivým bazénům

Agregát k rodinným vířivým bazénům pro modely:

Ronda 30, Evolution 70 Inground a Thalassa E Inground

Agregát tvoří pískový filtr Cantabric (Ø 500), masážní a filtrační čerpadlo, vzduchovač, elektrický ohřev, ovládací skříňka s hlavním vypínačem a ovládáním okruhu vytápění, filtrace a masáže a programovatelné hodiny.



Kód	Ozonový generátor	Digitální ovládací panel	Váha agregátu	Objem balení	Masážní čerpadlo
41993CE000		•	60 kg	2,05 m ³	2,2 kW
41993CE001	•	•			
41849CE000		•	70 kg	2,35 m ³	2 x 2,2 kW
41849CE001	•	•			

Kód	Pískový filtr	Filtrační čerpadlo	Vzduchovač	Elektrický ohřev	El. napětí	Celkový příkon	Délka x šířka x výška
41993CE000 41993CE001 41849CE000 41849CE001	500 mm	0,6 kW 7000 l/h	0,90 kW	3 kW	230 V / 400 V	3,85 kW / 16,7 A* 5,93 kW / 25,8 A*	1150 x 750 x 1050 mm

* Příkon při napětí 230 V a při úsporném nastavení spotřeby el. energie.

Pro vany Ronda 30, Thalassa E Inground použijte agregát 41993.

Pro vanu Evolution 70 Inground použijte agregát 41849.

Agregát k rodinnému vířivému bazénu pro model Mediterranea

Agregát tvoří pískový filtr Cantabric (Ø 500), filtrační čerpadlo a 3 masážní čerpadla, elektrický ohřev, ovládací skříňka s hlavním vypínačem a ovládáním okruhu vytápění, filtrace a masáže a programovatelné hodiny.



Kód	Ozonový generátor	Digitální ovládací panel	Digitální ovládací panel	Váha agregátu	Objem balení	Maximální objem vířivého bazénu	Masážní čerpadlo
64972CE001	•	•	•	70 kg	2,05 m ³	8500 l	3 x 2,2 kW


Kód	Pískový filtr	Filtrační čerpadlo	Elektrický ohřev	El. napětí	Celkový příkon	Délka x šířka x výška
64972CE001	500 mm	0,6 kW 7000 l/h	3 kW	230 V / 400 V	7,352 kW / 31,9 A*	1140 x 1000 x 1120 mm

* Příkon při napětí 230 V a při úsporném nastavení spotřeby el. energie.



Veřejné vířivé bazény s přelivem

PROVEDENÍ VŠECH VEŘEJNÝCH VÍŘIVÝCH BAZÉNŮ

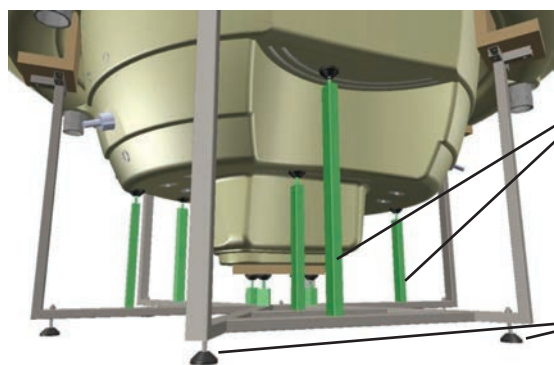


PŘÍDAVNÉ VZPĚRY ZAJIŠŤUJÍ SAMONOSNOST KONSTRUKCE VÍŘIVÝ BAZÉN STAČÍ JEN ZNIVELLOVAT



NOVÉ NIVELAČNÍ PATKY SE SNADNOU REGULACÍ VÝŠKY BAZÉNU



SPOLEHLIVÉ PIEZOELEKTRICKÉ SPÍNÁNÍ S BEZPEČNÝM NAPĚTÍM 12V NAHRAZUJE PNEUMATICKÉ SPÍNAČE

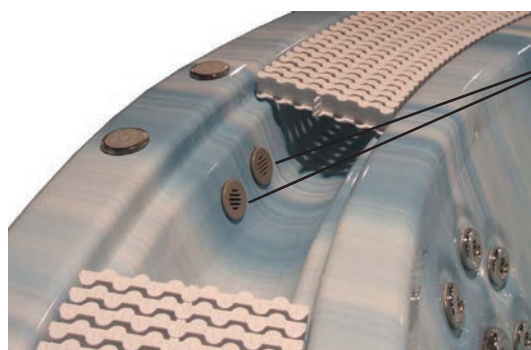

NOVÉ PERMANENTNÍ PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU UMÍSTĚNÉ V PŘELIVOVÉM KANÁLKU NAHRAZUJE OTOČNÉ VENTURI REGULÁTORY

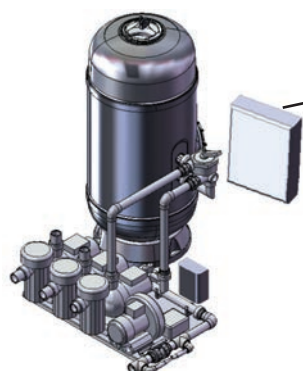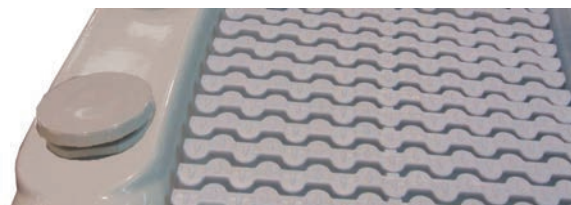

NOVÝ ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ AGREGÁTU VÍŘIVÉHO BAZÉNU


- OVLÁDÁ FUNKCE VÍŘIVÉHO BAZÉNU, JEHO OSVĚTLENÍ, 3 SONDY HLADINY A NAPOUŠTĚCÍ VENTIL
- PŘIPRAVEN K PŘIPOJENÍ 3FÁZOVÝCH MASÁŽNÍCH ČERPADEL A VZDUCHOVAČE A NASTAVENÍ JEJICH AUTOMATICKÉHO VYPÍNÁNÍ
- UMOŽŇUJE PŘIPOJENÍ DALŠÍHO OHŘEVU (TEP. ČERPADLA, EL. OHŘEVU AP.)
- DIAGNOSTIKA S INDIKACÍ STAVU NA PANELU ROZVADĚČE
- DENNÍ AUTOČIŠTĚNÍ HYDRAULICKÝCH ROZVODŮ A JEJICH OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ





Veřejné vířivé bazény s přelivem

Verona - Kód 70550

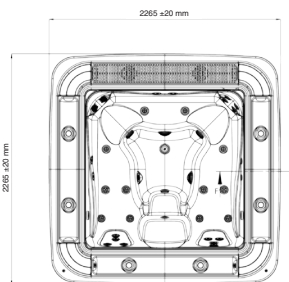


NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU
viz stránka 471

Technické údaje	
Rozměry	228 x 228 x 94/97 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (3 / 2)
Objem vody	1.200 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	147 kg
Reflektor (1x LED bílé světlo)	dle modelu
Chromoterapie (1x reflektor LED RGB)	dle modelu
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	24 + 12
Dnové výpusti	2
Recirkulační trysky	1
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu

Kód	Reflektor	Chromoterapie	Termický kryt
70550SE001	•		
70550SE006	•		•
70550SE015		•	
70550SE016		•	•



Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l
17144	Plastová (PE) vyrovnávací nádrž 1000 l
27865	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 2000 l

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403 viz stránka 508, který není součástí dodávky vířivého bazénu.



Veřejné vířivé bazény s přelivem

Tokyo 70 - Kód 53990 / 53993

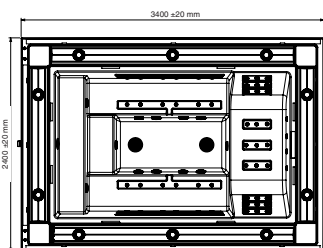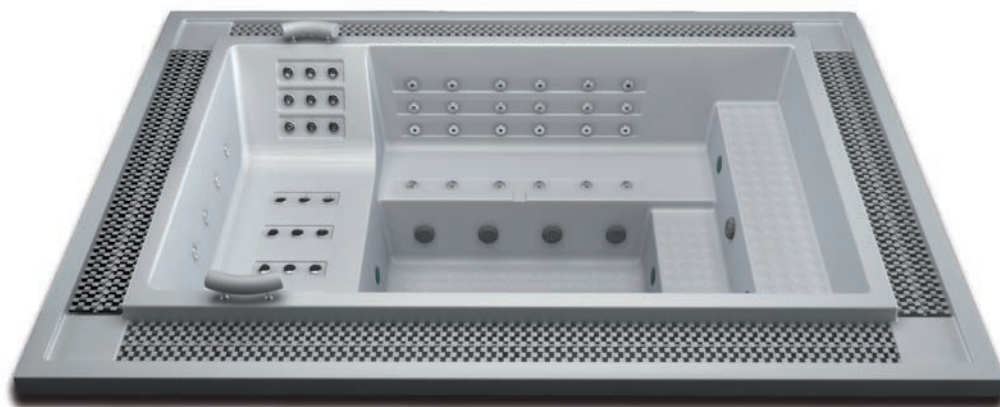

Technické údaje	
Rozměry	340 x 240 x 105 (± 1cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	7 (6 / 1)
Objem vody	2200 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	502 kg
Chromoterapie (4x reflektor LED RGB)	Ano
Piezoelektrická tlačítka	3
Hydromasážní + vzduchové trysky	58 + 21
Dnové výpusti	1
Recirkulační trysky	8
Barva trysek	pochromované
Opěrka hlavy	2
Vodopád	dle modelu
Termický kryt	dle modelu

NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU

BÍLÁ (WHITE)	č.44
BLUE MARBLE	č.46
STERLING	č.59

Kód	Chromoterapie	Vodopád	Termický kryt
53990SE315	•		
53990SE316	•		•
53993SE315	•	•	
53993SE316	•	•	•

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)
27865	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 2000 l

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403 viz stránka 508, který není součástí dodávky vířivého bazénu.

TOKYO 70



Veřejné vířivé bazény s přelivem

Odisea 20 - Kód 45709



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU
viz stránka 471

Technické údaje

Technické údaje	
Rozměry	Ø 230 x 107/110 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (5 / 0)
Objem vody	1120 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	175 kg
Reflektor (1x LED bílé světlo)	dle modelu
Chromoterapie (1x reflektor LED RGB)	dle modelu
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	8 + 10
Dnové výpusti	3
Recirkulační trysky	2
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu

Kód	Reflektor	Chromoterapie	Termický kryt
45709SP001	•		
45709SP006	•		•
45709SP015		•	
45709SP016		•	•

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l
17144	Plastová (PE) vyrovnávací nádrž 1000 l
27865	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 2000 l

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403 viz stránka 508, který není součástí dodávky vířivého bazénu.



Veřejné vířivé bazény s přelivem

Roma - Kód 40769






Technické údaje	
Rozměry	Ø 300 x 107/110 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	9 (9 / -)
Objem vody	2290 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	310 kg
Reflektor (1x LED bílé světlo)	dle modelu
Chromoterapie (1x reflektor LED RGB)	dle modelu
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	18 + 18
Dnové výpusti	4
Recirkulační trysky	3
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu



NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU

Kód	Reflektor	Chromoterapie	Termický kryt
40769SE001	•		
40769SE006	•		•
40769SE015		•	
40769SE016		•	•

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l
17144	Plastová (PE) vyrovnávací nádrž 1000 l
27865	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 2000 l

 BÍLÁ (WHITE) č.44
 BLUE MARBLE č.46
 STERLING č.59

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403 viz stránka 508, který není součástí dodávky vířivého bazénu.

Roma



Veřejné vířivé bazény s přelivem



Mirage 40 - Kód 44630



Dostupné barevné kombinace obložení:



Další barevné kombinace je možné u výrobce vyžádat, konzultujte cenu.

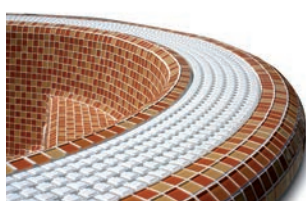

Technické údaje

Rozměry	Ø250 x 101/104 (±2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	6 (6 / 0)
Objem vody	1944 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	393 kg
Chromoterapie (1x reflektor LED RGB)	Ano
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	26 + 12
Dnové výpusti	5
Recirkulační trysky	1
Barva trysek	pochromované
Termický kryt	dle modelu

Kód	Chromoterapie	Termický kryt
44630SP315	•	
44630SP316	•	•

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l
17144	Plastová (PE) vyrovnávací nádrž 1000 l
27865	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 2000 l

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnové výpusti, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403 viz stránka 508, který není součástí dodávky vířivého bazénu.




Veřejné vířivé bazény s přelivem

Olympia - Kód 73587




Technické údaje

Rozměry	365 x 280 x 95/98 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	12 (12 / 0)
Objem vody	2490 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	373 kg
Reflektor (1x LED bílé světlo)	dle modelu
Chromoterapie (1x reflektor LED RGB)	dle modelu
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	16 + 16
Dnové výpusti	7
Recirkulační trysky	4
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu

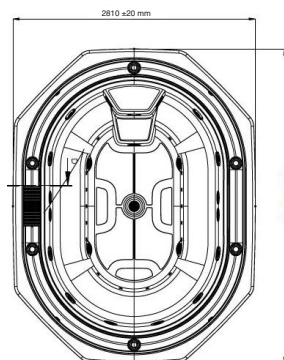

Kód	Reflektor	Chromoterapie	Termický kryt
73587SE001	•		
73587SE006	•		•
73587SE015		•	
73587SE016		•	•

NABÍDKA BAREV AKRYLÁTU



BÍLÁ
(WHITE)

č.44



BLUE
MARBLE

č.46



STERLING

č.59

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)
27865	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 2000 l

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403 viz stránka 508, který není součástí dodávky vířivého bazénu.

Agregáty k veřejným vířivým bazénům

Agregáty k veřejným vířivým bazénům




04015



16412

Agregáty pro filtraci, ohřev vody a hydromasáž. Všechny agregáty pro veřejné vířivé bazény obsahují ovládací skřínky s digitálním ovládáním spínaným piezoelektrickými tlačítky.

	04015CE000	04015CE001	04015CE004	05135CE000	05135CE001	05135CE004	16412CE000	16412CE001	16412CE004	43639CE001	43639CE004
Model vany	Odisea 20 Verona			Odisea 20 Verona			Roma Mirage 40 Olympia			Tokyo 70	
Váha balení agregátu + filtru	114 kg + 0 kg			94 kg + 85 kg			116 kg + 85 kg			134 kg + 85 kg	
Počet balení	1			2			2			2	
Objem balení agregátu	1,39 m ³			1,39 m ³			1,39 m ³			1,39 m ³	
Objem balení filtru	—			—			0,83 m ³			—	
Průměr filtru	Ø 500 mm			Ø 650 mm			Ø 650 mm			Ø 650 mm	
Filtrační čerpadlo	0,60 kW 7 m ³ /h			0,82 kW 11 m ³ /h			0,82 kW 11 m ³ /h			0,82 kW 11 m ³ /h	
Masážní čerpadlo	1,40 kW			1,40 kW			2 x 1,81 kW			2 x 1,81 kW + 1 x 2,70 kW	
Vzduchovač	1,3 kW										
Elektrické napětí	400 V AC III + N										
Celkový elektrický příkon	9,362 kW (18,1 A)	3,35 kW (5,6 A)		9,582 kW (19,2 A)	3,57 kW (6 A)		11,802 kW (23 A)	5,79 kW (9,7 A)		14,485 kW (27,5 A)	8,473 kW (14,2 A)
Délka x šířka x výška balení agregátu	1160 x 1000 x 1200 mm										
Ozonový generátor		•	•			•		•	•	•	•
Teplovodní výměník "voda-voda" 20 kW			•		•			•			•
Elektrický ohřev 6 kW	•	•		•	•		•	•		•	



Termické kryty k vířivým bazénům



- 1 - světle hnědá
- 2 - šedá pigment
- 3 - modrá
- 4 - bílá
- 5 - tmavě hnědá
- 6 - světle šedá
- 7 - hnědá
- 8 - šedá

Termické kryty s níže uvedeným kódovým označením a cenami jsou standardně dodávány v barvě č.2. Výběr z ostatních barev dle vzorníku za příplatek (cena na vyžádání).

Termické kryty pro přenosné vířivé bazény

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
Termický kryt EVOLUTION 70	32690	1	—
Termický kryt ATLANTIDA 70	65977	1	—
Termický kryt PURE	62020	1	—
Termický kryt NEW'ART	62020	1	—
Termický kryt PACIFIC 70	65977	1	—
Termický kryt OCEAN 70	69866	1	—
Termický kryt SELECT E	65977	1	—
Termický kryt EMOTION E	65977	1	—
Termický kryt EQUILIBRE E	69866	1	—
Termický kryt BALANCE E	76986	1	—
Termický kryt DUAL	70752	1	—
Termický kryt MEDITERRANEA	41846	1	—
Termický kryt CRETA	71279	1	—
Termický kryt COMPACT	71279	1	—

Termické kryty pro vířivé bazény k zapuštění

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
Termický kryt RONDA 30	45720	1	—
Term. kryt EVOLUTION 70 INGROUND	32690	1	—
Term. kryt THALASSA E INGROUND	65977	1	—
Termický kryt VERONA	71194	1	—
Termický kryt TOKYO 70	54184	1	—
Termický kryt ODISEA 20	45721	1	—
Termický kryt ROMA	62402	1	—
Termický kryt COLISEUM	28298	1	—
Termický kryt MIRAGE 40	41892	1	—
Termický kryt OLYMPIA, starý model	43817	1	—
Termický kryt OLYMPIA, nový model	74468	1	—

Držák termického krytu

Kovový držák usnadňuje manipulaci s termickým krytem.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
28462	1	10	0,118



Vzduchovače



Vzduchovač pro trvalý provoz



Vzduchovač pro trvalý provoz navržený pro instalaci k vířivým bazénům, vodním atrakcím a dalším instalacím, kde je třeba provzdušňovat vodu při velkém a středním objemu vzduchu. Rovněž lze vzduchovač použít pro proplach pískových filtrů vzduchem.

Plášť a oběžné kolo vzduchovače jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. Dvoupólové jednofázové nebo třífázové elektromotory pro trvalý chod jsou vyrobeny dle norem IEC, mají el. krytí IP54 a izolaci třídy F. Standardní el. napětí jsou 100-120/200-240V u jednofázových motorů a 200-240/380-440 V u třífázových motorů s frekvencí 50/60Hz.

Vzduchovače lze umístit horizontálně i vertikálně. Vzhledem k tomu, že nedochází ke kontaktu točivých a pevných částí vzduchovače, nedochází ani k jejich opotřebení a nejsou třeba mazací prostředky a údržba.

**NEJLEPŠÍ
CENA**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
33970	1	10	0.032
35388	1	15	0,045
35387	1	16	0,045
31090	1	22	0.061
31091	1	20	0.064
33971	1	24	0.071
31092	1	21	0.071
35389	1	24	0,071
31093	1	29	0.078
31094	1	39	0.096
31095	1	34	0.106
31096	1	53	0.217
31097	1	65	0.269
33972	1	70	0.217
31098	1	68	0.269
33973	1	142	0.388
33974	1	112	0.512


Napětí 230 V má povolené rozpětí 220 - 240 V

Napětí 400 V má povolené rozpětí 380 - 420 V


Napětí 690 V má povolené rozpětí 660 - 720 V

Všechna 3fázová čerpadla s příkonem P1 3 kW a vyšším se doporučuje z důvodu snížení náběhového proudu spouštět za pomoci "softstartérového" zařízení nebo přepínačem hvězda / trojúhelník γ / Δ .


Zapojení do trojúhelníku



Zapojení do hvězdy

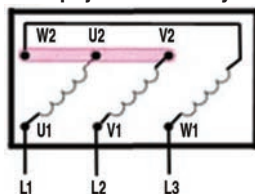

Kód	Max. tlak (mbar)	Max. průtok (m ³ /h)	Výkon (kW)	Hladina hluku (dB)	Doporučený pojistný ventil kód	Doporučený sací filtr kód
33970	130	80	0,4	53	65287	56402
35387	160	145	0,85	63	65287	56403
35388	160	145	0,85	63	65287	56403
31090	170	210	1,3	64	65287	56404
31091	170	210	1,3	64	65287	56404
33971	220	210	1,5	64	65287	56404
31092	220	210	1,6	64	65287	56404
35389	300	150	1,6	66	65287	56403
31093	230	318	2,2	69	65287	56404
31094	410	230	3,0	72	65287	56404
31095	280	318	3,0	69	65287	56404
31096	380	320	4,3	73	65287	56404
31097	320	530	5,5	70	65288	56405
33972	515	320	5,5	73	65287	56404
31098	400	530	7,5	70	65288	56405
33973	600	576	11,0	74	65288	56405
33974	300	1134	13,0	74	70761	70759



Vzduchovače



Sací tlakový filtr ke vzduchovači

Sací filtr zamezuje vniknutí nečistot a drobných předmětů do oběžného kola vzduchovače.

- sací filtr - připojení 1¼"
- sací filtr - připojení 1½"
- sací filtr - připojení 2"
- sací filtr - připojení 2½"
- sací filtr - připojení 4"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
56402	1	0,22	—
56403	1	0,40	—
56404	1	0,60	—
56405	1	1,00	—
70759	1	—	—



Pojistný ventil ke vzduchovači

Pojistný ventil zamezuje překročení pracovního tlaku vzduchovače a jeho poškození.

- pojistný ventil - připojení 1¼"
- pojistný ventil - připojení 2½"
- pojistný ventil - připojení 4"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
65287	1	0,48	—
65288	1	1,80	—
70761	1	3,10	—



Tlumič ke vzduchovači

Tlumič je určen ke snížení hladiny hluku vzduchovače. Plášť je vyroben z ocelového plechu a uvnitř opatřen absorpční polyuretanovou vložkou.

- tlumič - připojení 1¼"
- tlumič - připojení 1½"
- tlumič - připojení 2"
- tlumič - připojení 2½"
- tlumič - připojení 4"


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
56406	1	—	—
56407	1	—	—
56408	1	—	—
56409	1	—	—
70760	1	—	—



Vzduchovače pro přerušovaný chod

Připojení vnitřní D50. **Max. 14 minut chodu, pak je nutné na 30 minut vzduchovač vypnout.**

- 0,74 kW, průtok 65 m³/h při 1 m v.s.
- 1,10 kW, průtok 133 m³/h při 1 m v.s.


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
06862	1	3,5	0,028
06863	1	3,5	0,028 



Vzduchovače pro přerušovaný chod 900W

Připojení vnitřní D32. **Max. 14 minut chodu, pak je nutné na 30 minut vzduchovač vypnout.**

- 0,90 kW, průtok 54 m³/h, při 1,5 m v.s.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
19289	1	3,5	0,028 





Vůně a oděňovač pro vířivé bazény



CTX-71 - oděňovač pro vířivé bazény

Přípravek určený k odstranění pěny vznikající ve vířivých bazénech.

- 5-10 ml na 1 m³ vody - odpovídající množství přípravku rovnoměrně rozlijeme po hladině.

cena za 1 l

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
15364	12	13,5	0,023

1 litr



CTX-88 - meruňková vůně pro bazény a whirlpools

- 0,5 litru na 100 m³ vody

cena za 1 l

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
20275	12	13,5	0,023

1 litr



Relaxační a uklidňující efekt



cena za 1 ks

CTX-91 Sweet Dreams 250 ml

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
38842	1	0,3	0,005

Pokud se cítíte unaveni a chcete si odpočinout, nechte se unášet opojným aroma Sweet Dreams. Pocity únavy a frustrace se rychle vypaří.



Příslušenství k vířivým bazénům

Hydromasážní čerpadlo

Tělo z ABS a skelného vlákna. Motor 0,37 kW. Elektrické krytí IP-55, 1f., 50Hz. Připojení na sání vnějším závitem 2". Připojení na výtlačku vnějším závitem 1½".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04091	1	6,0	0,016

Technické údaje:

m v.s.	2	4	6	8	10
m ³ /h	16,5	14,8	12,6	10	7



Digitální programovatelný termostat

Se spínacím termostatickým kontaktem k ovládání stykače elektrického ohřevu vody. Dodáván bez sondy 11289.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
11288	1	0,5	0,003



Sonda digitálního termostatu

Typ TPC, měří teplotu a ovládá kontakt termostatu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
11289	1	0,5	0,003



Hydromasážní tryska s regulací

Tryska s regulací poměru voda / vzduch. Pro připojení vzduchu na hadici Ø 32 mm, vody na Ø 50 mm. Průtok 2,2 m³/h. Max. tlak 0,8 kg/cm².

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
32641	12	7,625	0,028



Hydromasážní tryska

Pro připojení vzduchu na hadici Ø 32 mm, vody na Ø 50 mm. Průtok 2,2 m³/h. Max. tlak 0,8 kg/cm².

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
33586	12	7,625	0,028





Příslušenství k vířivým bazénům



Skimmer 2''

S kolenem pro nalepení na potrubí Ø 50 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04039	8	3,5	0,028



Dnová výpust 2''

S kolenem pro nalepení na potrubí Ø 50 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04042	15	4,8	0,028



Regulátor vzduchu

Vnější závit 1'', k regulaci přísávání vzduchu do hydromasážních trysek - efekt Venturi.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04045	25	6,0	0,028



Tichý regulátor vzduchu

Regulátor vzduchu Venturi s tichým provozem. Připojení nalepením na rozvaděč vzduchu kód 33937.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
33938	25	8,5	0,028



Vzduchová tryška pro vířivé bazény s převlečnou matkou

Připojení nalepením na vnější Ø 20 mm do tvarovky pro rozvod vzduchu ze vzduchovače. Určeno pro perličkovou masáž.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
27602	80	1,6	0,03
43440	80	1,6	0,03

Vzduchová tryška - čelo plast
Vzduchová tryška - čelo nerez



Příslušenství k vířivým bazénům

Vzduchová tryska k zabetonování

Připojení nalepením na vnější Ø 20 mm do tvarovky pro rozvod vzduchu ze vzduchovače. Určeno pro perličkovou masáž. Nevhodná pro prefabrikované vířivé bazény, pouze k zabetonování.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
Vzduchová tryska - čelo plast	28460	80	1,6	0,03
Vzduchová tryska - čelo nerez	43441	80	1,6	0,03



Vzduchová tryska pro vířivé bazény s trnem 3/8"

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
Vzduchová tryska - čelo plast	34318	80	1,6	0,03
Vzduchová tryska - čelo nerez	43442	80	1,6	0,03



Tryska samostatná

Hydromasážní tryska regulovatelná, vnější závit 2".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04034	50	4,5	0,028



Pneumatické tlačítko

K pneumatickému ovládnání hydromasáže a vzduchové masáže. Uvnitř tlačítka je vzduchový měch, který pomocí hadičky přenáší tlak vzduchu do pneumatického spínače (do 7 m) nebo do pneumatického kontaktu napojeného na krokovací relé (do 15-30 m). K sepnutí musí dojít lehkým stisknutím pneumatického tlačítka. Pokud k sepnutí nedojde, znamená to, že je buď závada v hadičkovém propojení, nebo je vadný spínač (kontakt) na konci hadičky. Vyvarujte se opakovaného prudkého stlačování pneumatického tlačítka, došlo by k prasknutí vnitřního gumového měchu.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
Max. do 15 m	04047	20	0,5	0,028
Max. do 7 m jednoduché	04048	40	1,6	0,028
Max. do 7 m jednoduché	REMP0015	20	0,5	0,028



Pneumatický spínač

Převádí pneumatické ovládnání na elektrické.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
Max. do 7 m	04050	25	1,0	0,028





Příslušenství k vířivým bazénům

Piezoelektrický spínač

Pro funkčnost spínání je nutné každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403 nebo MOD PIEZO.



spínač
vzduchovače

spínač
hydromasáže

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
REMP0033	1	—	—
REMP0034	1	—	—
PIEZORGBNER	1	—	—
PIEZORGBPLS	1	—	—

spínač k ovládání hydromasáže
materiál Al, délka kabelu 0,5 m
spínač k ovládání vzduchovače
materiál Al, délka kabelu 0,5 m

spínač, podsvícený RGB,
materiál nerez, délka kabelu 3 m
spínač, podsvícený RGB,
materiál plast, délka kabelu 1 m

Časovač k vodním atrakcím

Volba časovače: ovládání vypnuto; vypnutí za 1, 2, 4, 6, 8, 12, 20 nebo 30 minut; manual = zapnout / vypnout.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
35403	1	—	—

Časové ovládání 2 relé pro 1 piezoelektrický spínač

Pro el. napětí 230 V / 50 Hz a s možností upnutí modulu na DIN lištu v rozvaděči. Spouští se prostřednictvím jednoho piezoelektrického spínače s ovládacím kabelem.

Časové ovládání 2 relé s maximálním spínacím proudem 3 A.

Volba časovače: ovládání manual (zapnout / vypnout); vypnutí za ½, 3, 15, 30, 60, 120 nebo 240 minut. Možnosti programování relé - viz tabulka níže.



Časové ovládání 2 relé

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
MOD PIEZO	1	1,5	0,003

STAV RELÉ - program / stisk	stisk 1	stisk 2	stisk 3	stisk 4
program 1				
program 2				
program 3				
program 4				



Příslušenství k vířivým bazénům

Elektrické ovládání

Pro el. napětí 230 V / 50 Hz.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
74467	1	1,5	0,003



Výstupní madlo

Vyrobeno z leštěné nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17240), Ø 43 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04026	1	5,6	0,10



Schůdky pro vstup do vířivého bazénu

syntetické dřevo Graphite
 syntetická šedá - Coastal Grey
 pro řadu Swimspa
 syntetické dřevo Thunder
 syntetické dřevo Creek


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
42002CL0K	1	15	0,09
60194	1	5	0,07
56918CL01	1	35	0,59
42002CL0R	1	15	0,09
42002CL0T	1	15	0,09



42002CL0K



56918CL01

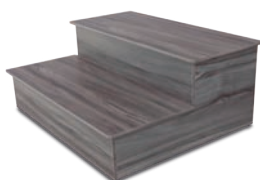

42002CL0R



42002CL0T




60194

Vyrovnávací nádrž ze sklolaminátu

K akumulaci vody přivedené z přelivového kanálku u veřejných vířivých bazénů.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
1 m ³ (1620 x 1220 x 830 mm)	11372	1	10	1,750
2 m ³ (2040 x 1600 x 750 mm)	27865	1	15	3,081

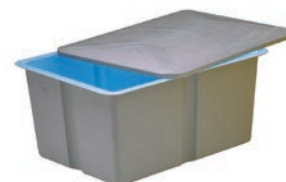

Vyrovnávací nádrž z polyetylenu

K akumulaci vody přivedené z přelivového kanálku u veřejných vířivých bazénů.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
1 m ³ (1580 x 920 x 950 mm)	17144	1	10	1,750





Příslušenství k vířivým bazénům

Otočná tryska jednoproudá



Instalace do těla otočné trysky kód 20299 nebo 63144. Doporučený průtok: 2 až 2,5 m³/h.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
20297	25	3,33	0,028

Otočná tryska dvouproudá



Instalace do těla otočné trysky kód 20299 nebo 63144. Doporučený průtok: 2 až 2,5 m³/h.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
20296	25	3,83	0,028

Tělo pro otočné trysky 20297, 20296 a pro sprchu 20298 do plastového bazénu



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
20299	15	3,33	0,028

Tělo pro otočné trysky 20297, 20296 a pro sprchu 20298 do fóliového bazénu




Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
63144	12	—	—

Průchodky 2 1/2" k rotačním tryskám



Obsahuje: tělo trysky, průchodku 20 cm, instalační krabici, závitovou redukci a přední tělo. Neobsahuje trysku.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
20295	4	—	—



Příslušenství k vířivým bazénům

Propojovací hadice

Tlaková hadice z měkčeného PVC, k přilepení na tvarovky Ø 32 mm a Ø 50 mm.

Cena za 1 bm

Hadice Ø 32 mm
Hadice Ø 50 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04055	50m	10,0	0,100
04056	50m	15,0	0,257



Elektro-pneumatické ovládání

Pro 2 spotřebiče, do výkonu 1,47 kW.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04053	2	4,0	0,028



Plastová hadička

Pro pneumatické ovládání (spojení tlačítka s pneumatickým spínačem), vnitřní Ø 3,5 mm.

Cena za 1 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04054	50m	0,05	0,003

Sada pro chromoterapii

Sada obsahuje 1 LED diodový reflektor pro chromoterapii s možností nastavení sekvence barev (modrá, oranžová, zelená, žlutá, červená), s přívodním kabelem. Transformátor není součástí dodávky. Chromoterapie je jedna z relaxačních terapií účinkem barev.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
33690	1	1,0	0,028



Sada pro aromaterapii

Sada obsahuje T-kus s nádržkou pro vložení náplně, víčko a připojení ke vzduchovači. Aromaterapie je jedna z relaxačních terapií účinkem vůní.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
RPOR0141	1	0,5	0,02



Náhradní náplně pro aromaterapii

Náhradní náplně pro vířivé bazény vybavené sadou pro aromaterapii.

Vůně:

Eukalyptus
Levandule
Šalvěj muškátová
Heřmánek

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
74876	1	—	—
74877	1	—	—
74878	1	—	—
74879	1	—	—





Výrobky z pochromovaného materiálu jsou určeny pouze do chemicky neošetřené vody.

Příslušenství k vířivým vanám

Dnová výpust 1½"

S kolenem k přilepení na potrubí Ø 50 mm.



Čelo z chromovaného bronzu
Čelo z bílého plastu (2")

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04104	3	7,5	0,028
04042	15	4,8	0,028

Regulátor vzduchu

Vnější závit ¾", k regulaci přísávání vzduchu v hydromasážních tryskách (efekt Venturi).



Čelo z chromovaného bronzu
Čelo z bílého plastu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04108	10	9,0	0,028
04110	10	3,0	0,028

Pneumatické tlačítko

Pro ovládání hydromasáže a vzduchové masáže.



Max. do vzdálenosti 7 m

Čelo z chromovaného bronzu
Čelo z bílého plastu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04111	10	6,0	0,028
35277	12	6,0	0,028

Pneumatický spínač

Pro ovládání hydromasáže a vzduchové masáže.



Pneumatický spínač
Pneumatický spínač dvojitý
Tlakový spínač

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04050	25	1,0	0,028
11290	6	0,5	0,028
11291	12	1,0	0,028

Vzduchová tryska

Pro instalaci perličkové masáže prostřednictvím vzduchovače, vnější závit ½".



Čelo z chromovaného bronzu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
04114	20	7,5	0,028



Příslušenství k vířivým vanám

Výrobky z pochromovaného materiálu jsou určeny pouze do chemicky neošetřené vody.

Hydromasážní tryska 1¼" s vypouštěním vody z trysky

Směrovatelná, s tělem pro připojení vzduchu i vody potrubím nebo hadicí Ø 32 mm.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
Čelo z chromovaného bronzu (tryska 04100)	04095	8	12,0	0,028
Čelo z bílého plastu (tryska 04103)	04097	12	12,0	0,028



Hydromasážní tryska 1¼"

Směrovatelná, s tělem pro připojení vzduchu i vody potrubím nebo hadicí Ø 32 mm.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
Čelo z chromovaného bronzu (tryska 04100)	04092	8	10,0	0,028
Čelo z bílého plastu (tryska 04103)	04094	24	5,0	0,028



Recirkulační tryska 1¼"

Pro ovládání hydromasáže a vzduchové masáže.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
Plast	04103	12	3,5	0,028
Chromovaná mosaz	04100	4	15,0	0,028



Ruční vysavač k vířivým bazénům

Ruční vysavač na principu pumpičky s různými nástavci pro snadné odsátí nečistot na dně vířivého bazénu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
27903	1	2	0,017





Příslušenství k vířivým vanám

Kolektor pro vodu se čtyřmi vývody



Kolektor pro vodu se čtyřmi vývody. K nalepení na potrubí Ø 50 mm. Na 4 vývody lze upevnit hadici s vnitřním Ø 20 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
33934	25	8,5	0,028

Kolektor pro vodu s osmi vývody



Kolektor pro vodu s osmi vývody. K nalepení na potrubí Ø 50 mm. Na 8 vývodů lze upevnit hadici s vnitřním Ø 20 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
33935	25	8,5	0,028

Rozdělovač vzduchu s pěti vývody - k regulátoru vzduchu - Venturi



Rozdělovač vzduchu s pěti vývody k regulátoru vzduchu kód 33938. Na pět vývodů lze upevnit ohebnou hadici s vnitřním Ø 10 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
33937	25	8,5	0,028

Rozdělovač vzduchu s šesti vývody



Rozdělovač vzduchu s šesti vývody. Na šest vývodů lze upevnit ohebnou hadici s vnitřním Ø 10 mm. Rozdělovač lze nalepit na potrubí či hadici Ø 15 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
33936	25	8,5	0,028

Rozdělovač vzduchu s deseti vývody



Rozdělovač vzduchu s deseti vývody. Na 10 vývodů lze upevnit ohebnou hadici s vnitřním Ø 10 mm. Rozdělovač lze nalepit na potrubí či hadici Ø 50 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
35346	25	8,5	0,028



