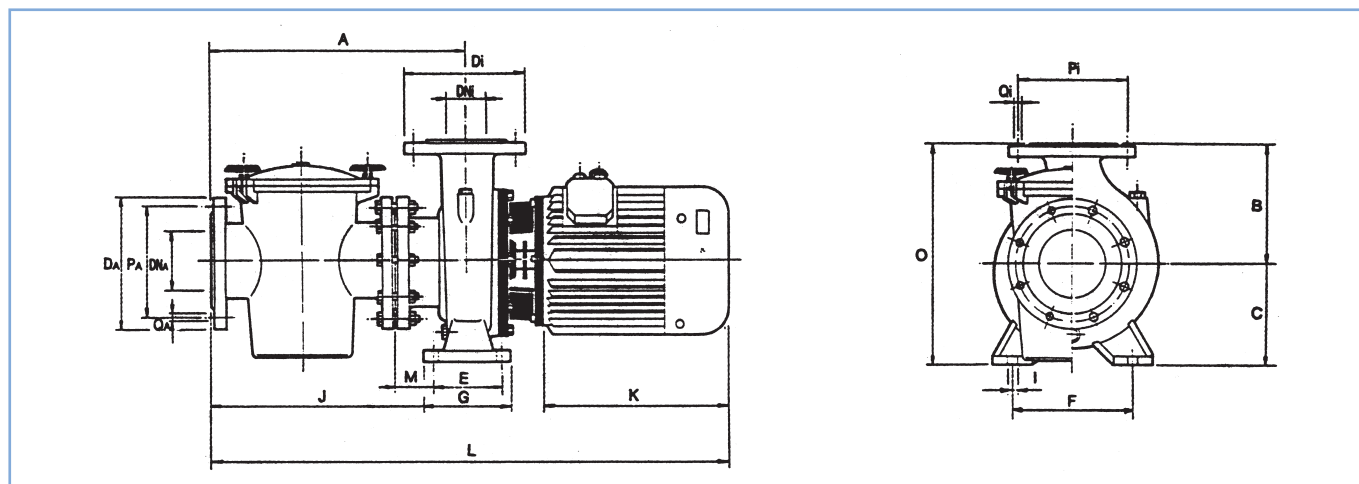


Odstředivá čerpadla bronzová pro mořskou vodu

Technické údaje

Kód	Napětí (V)	Proud (A)		Výkon (P2)		Připojení sání (mm)					Připojení na výtlačku (mm)				
		III 230 V	III 400 V	kW	HP	DA	DN _A	PA	Q _A		Di	DN _i	Pi	Qi	
									N.°	Ø				N.°	Ø
01244	400/690	—	7	2,95	4	200	80-3"	160	8	18	200	80-3"	160	8	18
01246	400/690	—	9,1	4	5,5	200	80-3"	160	8	18	200	80-3"	160	8	18
01248	400/690	—	9,1	4	5,5	220	100-4"	180	8	18	220	100-4"	180	8	18
01250	400/690	—	11	5,5	7,5	220	100-4"	180	8	18	220	100-4"	180	8	18
01252	400/690	—	15	7,5	10	220	100-4"	180	8	18	220	100-4"	180	8	18
01254	400/690	—	22	8,7	12,5	250	125-5"	210	8	18	220	100-4"	210	8	18

Kód	Výkon (P2)		Rozměry (mm)											
	kW	HP	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	O
01244	2,95	4	485	180	160	70	212	100	14	435	245	888	65	340
01246	4	5,5	485	180	160	70	212	100	14	435	273	920	65	340
01248	4	5,5	487	205	160	95	187	125	14	425	273	940	55	365
01250	5,5	7,5	487	205	160	95	187	125	14	425	315	976	55	365
01252	7,5	10	487	205	160	95	187	125	14	425	315	976	55	365
01254	8,7	12,5	487	205	160	95	187	125	14	425	355	1.016	55	365