



Bazénové schůdky


Schůdky STANDARD pro zapuštěné bazény

Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. oceli s plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení se zemnicí svorkou a krytek z nerezové oceli.



Nerezové materiály nesmí být v přímém kontaktu s koncentrovaným chlorem a v prostředí s pH nižším než 7, jinak dochází k jejich oxidaci a následně k poškození jejich povrchu. Rovněž elektrolytická zařízení mohou nerezovou ocel poškodit.

Stupně	A	B	C	D	E	F
2	618	620	260	700	148	500
3	618	620	260	960	148	500
4	618	620	260	1220	148	500
5	618	620	260	1480	148	500

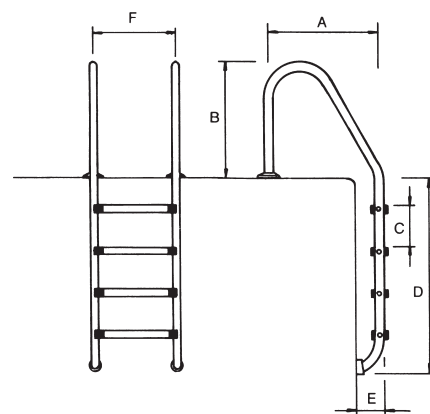

se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-316 (ČSN 17.346)

Schůdky - 2 stupně
Schůdky - 3 stupně
Schůdky - 4 stupně
Schůdky - 5 stupňů

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
05476	1	9,8	0,07
05477	1	11,5	0,08
05478	1	14,0	0,09
05479	1	15,0	0,10



se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-304 (ČSN 17.240)

Schůdky - 3 stupně
Schůdky - 4 stupně
Schůdky - 5 stupňů

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
15199	1	12,0	0,08
15200	1	15,0	0,09
15201	1	15,0	0,10



Nerezové materiály v bazénu je třeba uzemnit.