



MOZAIKOVÉ OBKLADY A FÓLIE

- 378 ■ Skleněná mozaika nejen do bazénu
- 383 ■ Těžká PVC fólie 1,5 mm CEFIL jednobarevná
- 388 ■ Těžká PVC fólie 1,5 mm CEFIL s potiskem


Náhradní díly k výrobkům uvedeným v katalogu naleznete na webu <https://spareparts.fluidra.com> nebo použijte níže vyobrazený QR kód





Skleněná mozaika

Model: LISO

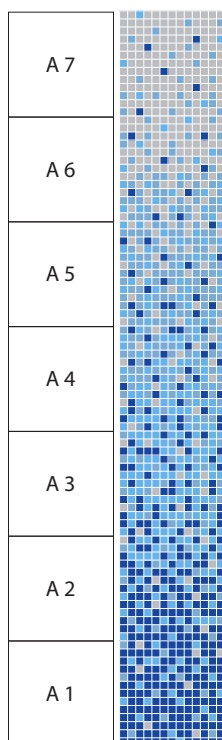

Skleněná mozaika - lisovaná a následně tavená. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty. Neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Nasákavost	< 0,1%
	UNE-67101: 1985 + 1M 1992	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	4
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Chemická odolnost	Ano (třída A)

Formát	Tloušťka	Mřížka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	-	Ano

Aplikační podklad	Polyuretanový bod
Nabízený podklad je připevněn na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m ² /balení	m ² /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	2	144	72	18	1316

Minimální objednávka 2 m². Prodej pouze na celá balení.

Kombinace barev s odstupňováním odstínu

- AZUL FUERTE
- AZUL CLARO
- AZUL PISCINA
- BLANCO

"KOMBINACE ŠITÉ NA MÍRU"

Sdělte nám rozměry povrchu, který si přejete obložit, a kombinaci barev, která Vás zaujala, a my Vám navrhne mozaiku dle Vašeho přání.

Kombinace 25 x 25 mm		
BALEARES BLANCO - AZUL PISCINA	AGUAMARINA BLANCO - AZUL MEDIO - AZUL FUERTE	MALDIVAS BLANCO - AZUL MEDIO


Formát	AZUL MEDIO	AZUL PISCINA	AZUL FUERTE
25 x 25 mm polyuretan	AZME25Y	AZPI25Y	AZCO25Y

Formát	BLANCO	GRIS-258
25 x 25 mm polyuretan	BNCO25Y	025825Y
		NEGRO25Y



Skleněná mozaika

Model: NIEBLA

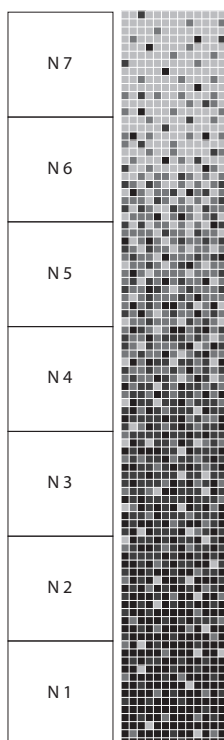

Skleněná mozaika - lisovaná a následně tavená. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty. Neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Nasákavost	< 0,1%
	UNE-67101: 1985 + 1M 1992	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	4
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Chemická odolnost	Ano (třída UA/UHA)

Formát	Tloušťka	Mřížka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	-	Ano

Aplikační podklad	Polyuretanový bod
Nabízený podklad je připevněn na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m ² /balení	m ² /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	2	144	72	18	1316

Minimální objednávka 2 m². Prodej pouze na celá balení.

Kombinace barev s odstupňováním odstínu

- NEGRO
- NIEBLA NEGRO
- GRIS-258
- BLANCO

"KOMBINACE ŠITÉ NA MÍRU"

Sdělte nám rozměry povrchu, který si přejete obložit, a kombinaci barev, která Vás zaujala, a my Vám navrhne mozaiku dle Vašeho přání.

Kombinace 25 x 25 mm	
 TURQUESA NIEBLA AZUL - NIEBLA FUERTE	 CARIBE NIEBLA PISCINA - NIEBLA FUERTE

Formát	VERDE-202	VERDE-203	VERDE-204	NIEBLA AZUL	NIEBLA PISCINA	NIEBLA FUERTE
25 x 25 mm polyuretan	020225Y	020325Y	020425Y	NIAZ25Y	NIPI25Y	NIFU25Y

Formát	MARRÓN-206	MARRÓN-214	MARRÓN-213	MARRÓN-217	NIEBLA BLANCO	NIEBLA GRIS-218	NIEBLA NEGRO
25 x 25 mm polyuretan	020625Y	021425Y	021325Y	021725Y	NIBL25Y	021825Y	NINE25Y



Skleněná mozaika

Model: LISO PROTISKLUZ



Skleněná mozaika - lisovaná a následně tavená s protiskluznou úpravou. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty. Nепорézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru. Ideální i do veřejných prostor, vysoká přilnavost za mokra.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Nasákavost	< 0,1%
	UNE-67101: 1985 + 1M 1992	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	5
UNE-ENV	10545-12: 1997	Protiskluznost	Třída 3
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Chemická odolnost	Ano (třída UA/UHA)
UNE-EN ISO	ISO/DIS 10545-13-17	CDF (dynamický součinitel tření)	Výborný
	DIN 51130: 2010	Kritický úhel posunu (Rampy)	R13
	DIN 51097	Kritický úhel skluzu (naboso)	Třída C

Formát	Tloušťka	Mřížka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	-	Ano


Aplikační podklad	Polyuretanový bod
Nabízený podklad je připevněn na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m ² /balení	m ² /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm	2	144	72	18	1316

Minimální objednávka 2 m². Prodej pouze na celá balení.

Formát	AZUL MEDIO	AZUL PISCINA	AZUL FUERTE	AZUL COBALTO
25 x 25 mm polyuretan	AZME25AY	AZPI25AY	AZFU25AY	AZCO25AY

Formát	BLANCO	GRIS-258	NEGRO
25 x 25 mm polyuretan	BNCO25AY	025825AY	NEGRO25AY



Skleněná mozaika

Model: NIEBLA PROTISKLUZ



Skleněná mozaika - lisovaná a následně tavená s protiskluznou úpravou. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty. Neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru. Ideální i do veřejných prostor, vysoká přilnavost za mokra.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Nasákavost	< 0,1%
	UNE-67101: 1985 + 1M 1992	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	5
UNE-ENV	10545-12: 1997	Protiskluznost	Třída 3
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Chemická odolnost	Ano (třída UA/UHA)
UNE-EN ISO	ISO/DIS 10545-13-17	CDF (dynamický součinitel tření)	Výborný
	DIN 51130: 2010	Kritický úhel posunu (Rampy)	R13
	DIN 51097	Kritický úhel skluzu (naboso)	Třída C

Formát	Tloušťka	Mřížka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	-	Ano

Aplikační podklad	Polyuretanový bod
Nabízený podklad je připevněn na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m ² /balení	m ² /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm	2	144	72	18	1316

Minimální objednávka 2 m². Prodej pouze na celá balení.

Formát	VERDE-202	VERDE-203	VERDE-204	NIEBLA AZUL	NIEBLA PISCINA	NIEBLA FUERTE
25 x 25 mm polyuretan	020225AY	020325AY	020425AY	NIAZ25AY	NIPI25AY	NIFU25AY

Formát	MARRÓN-206	MARRÓN-214	MARRÓN-213	MARRÓN-217	NIEBLA GRIS-218	NIEBLA NEGRO
25 x 25 mm polyuretan	020625AY	021425AY	021325AY	021725AY	021825AY	NINE25AY



Skleněná mozaika

Model: GLOSSY



Skleněná mozaika - lisovaná a následně tavená s efektem změny lesku a barvy v závislosti na dopadu světla. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty. Neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Nasákavost	< 0,1%
	UNE-67101: 1985 + 1M 1992	Tvrdość lícního povrchu dle Mohse	5
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Chemická odolnost	Ano (třída UA/UHA)

Formát	Tloušťka	Mřížka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	-	Ano

Aplikační podklad	Polyuretanový bod
Nabízený podklad je připevněn na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m ² /balení	m ² /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm	2	144	144	18	1316

Minimální objednávka 2 m². Prodej pouze na celá balení.

Formát	G-305	G-306	G-308
25 x 25 mm polyuretan	G30525Y2	G30625Y2	G30825Y2

Formát	G-320	G-321
25 x 25 mm polyuretan	G32025Y2	G32125Y2



cefil POOL


Záruka na

10 let

nepropustnost
Těžká fólie 1,5 mm s protiplísňovou úpravou
CEFIL 
Složení: dvojitá fólie z PVC zesílená polyesterovou vložkou, tloušťka fólie 1,5 mm

Použití: vyložkování starších i nových bazénů všech tvarů

Montáž: svařování teplem pomocí speciální pistole nebo automatu, případně tekutou zálivkou (THF)

PARAMETR	NORMA	PARAMETRY FÓLIE	NORMOVANÉ PARAMETRY
Tloušťka (mm)	UNE 53.221	1.5	1.5 ± 10%
Šířka (mm)	UNE 53.221	NOM ± 1%	NOM±1%
Mez pevnosti v tahu (MPa)	UNE 53.165	L. = 18, T = 16	L. T ≥ 15
Tažnost (%)	UNE 53.165	350	L. T ≥ 200
Odolnost trhání (N)	UNE 53.358	L = 90 T = 80	L ≥ 60 T ≥ 50
Soudržnost vrstev (N/50 mm)	UNE 53.358	L, T = 100	L, T ≥ 80
Tepelná odolnost (%)	UNE 53.358	L. = -1.5, T = +0.5	≤ 3
Odolnost ohybu za chladu	UNE 53.358	bez prasklin	bez prasklin
Mechanická odolnost proti průrazu (mm)	UNE 53.358	600	≥ 500
Tepelné stárnutí (%)	UNE 53.358	váha = 1.2 protažení = 10	váha ≤ 2 protažení ≤ 30
Migrace plastifikátoru (%)	UNE 53.095	1.3	≤ 5
Koeficient propustnosti vody	UNE 57.114	13,000	≤ 30,000
Požární odolnost	UNE 53.127	Samozhášivý	Samozhášivý



Těžká PVC fólie 1,5 mm CEFIL s polyesterovou vložkou jednobarevná



Fólie INTER (bílá)

CEFIL

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

šíře 2,05 m x 25,2 m = 51,66 m²

protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

tekutá zálivka:

1 litr **Inter**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF17614	1 role	81	0,103
CEF17616	1 role	100	0,128
23599	1 role	65	0,103
CEF90019	1	1	0,001



Fólie POOL (bledě modrá)

CEFIL

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

šíře 2,05 m x 25,2 m = 51,66 m²

protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

tekutá zálivka:

1 litr **Pool**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
12161	1 role	81	0,103
CEF13559	1 role	100	0,128
CEF13547	1 role	65	0,103
12287	1	1	0,001



Fólie FRANCE (světle modrá)

CEFIL

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

šíře 2,05 m x 25,2 m = 51,66 m²

protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

tekutá zálivka:

1 litr **France**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
12168	1 role	81	0,103
17019	1 role	100	0,128
12175	1 role	65	0,103
12284	1	1	0,001



Fólie URDIKE (tmavě modrá)

CEFIL

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

šíře 2,05 m x 25,2 m = 51,66 m²

protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

tekutá zálivka:

1 litr **Urdike**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
14308	1 role	81	0,103
14307	1 role	100	0,128
14328	1 role	65	0,103
90021	1	1	0,001



Fólie CARIBE (světle zelená)

CEFIL

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

šíře 2,05 m x 25,2 m = 51,66 m²

protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

tekutá zálivka:

1 litr **Caribe**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
12140	1 role	81	0,103
13969	1 role	100	0,128
12176	1 role	65	0,103
12285	1	1	0,001



Těžká PVC fólie 1,5 mm CEFIL s polyesterovou vložkou jednobarevná

Fólie SABLE (písková)

CEFIL**Cena za 1 m²**hladká fólie:šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²šíře 2,05 m x 25,2 m = 51,66 m²protiskluzová fólie:šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²tekutá záливka:

1 litr Sable

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF13219	1 role	81	0,103
CEF13566	1 role	100	0,128
CEF13556	1 role	65	0,103
CEF90029	1	1	0,001




Fólie OLIVE

CEFIL**Cena za 1 m²**hladká fólie:šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²protiskluzová fólie:šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²tekutá záливka:

1 litr Olive

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF17760	1 role	81	0,103
CEF17761	1 role	65	0,103
CEF90034	1	1	0,001



Fólie GRIS CLAIR (šedá)

CEFIL**Cena za 1 m²**hladká fólie:šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²šíře 2,05 m x 25,2 m = 51,66 m²protiskluzová fólie:šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²tekutá záливka:

1 litr Gris Clair

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF17576	1 role	81	0,103
CEF17608	1 role	100	0,128
CEF17609	1 role	65	0,103
CEF90032	1	1	0,001



Fólie GRIS ANTHRACITE

CEFIL**Cena za 1 m²**hladká fólie:šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²šíře 2,05 m x 25,2 m = 51,66 m²protiskluzová fólie:šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²tekutá záливka:

1 litr Gris Anthracite


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF17606	1 role	81	0,103
CEF17687	1 role	100	0,128
CEF17607	1 role	65	0,103
CEF90033	1	1	0,001



Fólie TERRA (efekt 3D)

CEFIL**Cena za 1 m²**hladká fólie:šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²tekutá záливka:

1 litr Transparent

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF17791	1 role	81	0,103
23601	1	1	0,001 





Těžká PVC fólie 1,5 mm CEFIL s polyesterovou vložkou jednobarevná



Fólie TESELA INTER (bílá)

CEFIL TESELA

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá zálivka:

1 litr **Inter**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF17858	1 role	81	0,103
CEF90019	1	1	0,001



Fólie TESELA URDIKE (tmavě modrá)

CEFIL TESELA

Cena za 1 m²


hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá zálivka:

1 litr **Urdike**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
17864	1 role	81	0,103
90021	1	1	0,001



Fólie TESELA SABLE (písková)

CEFIL TESELA

Cena za 1 m²


hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá zálivka:

1 litr **Sable**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
17863	1 role	81	0,103
90029	1	1	0,001



Fólie TESELA GRIS CLAIR (šedá)

CEFIL TESELA

Cena za 1 m²


hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá zálivka:

1 litr **Gris Clair**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF17874	1 role	81	0,103
CEF90032	1	1	0,001



Fólie TESELA GRIS ANTHRACITE

CEFIL TESELA

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá zálivka:

1 litr **Gris Anthracite**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF17867	1 role	81	0,103
CEF90033	1	1	0,001



Těžká PVC fólie 1,5 mm CEFIL s polyesterovou vložkou jednobarevná

Fólie INTER (TEXTURA)

CEFIL REFLECTION

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá záливka:

1 litr **Inter**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF18015	1 role	81	0,103
CEF90019	1	1	0,001



Fólie URDIKE (TEXTURA)

CEFIL REFLECTION


Cena za 1 m²


hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá záливka:

1 litr **Urdike**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF17820	1 role	81	0,103
90021	1	1	0,001 



Fólie SABLE (TEXTURA)

CEFIL REFLECTION

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá záливka:

1 litr **Sable**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF18017	1 role	81	0,103
90029	1	1	0,001



Fólie GRIS CLAIR (TEXTURA)

CEFIL REFLECTION

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá záливka:

1 litr **Gris Clair**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF17818	1 role	81	0,103
CEF90032	1	1	0,001



Fólie GRIS ANTHRACITE (TEXTURA)

CEFIL REFLECTION

Cena za 1 m²


hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá záливka:


1 litr **Gris Anthracite**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
CEF17817	1 role	81	0,103
CEF90033	1	1	0,001





Těžká PVC fólie 1,5 mm CEFIL s polyesterovou vložkou a potiskem



Fólie MEDITERRANEO

CEFIL

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

šíře 2,05 m x 25,2 m = 51,66 m²


protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

tekutá zálivka:

1 litr **Transparent**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
12165ME	1 role	81	0,103	🏠
14736ME	1 role	100	0,128	
12165MEP	1 role	65	0,103	
23601	1	1	0,001	🏠



Fólie MEDITERRANEO SABLE

CEFIL

Cena za 1 m²


hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá zálivka:

1 litr **Transparent**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
CEF17773	1 role	81	0,103	
23601	1	1	0,001	🏠



Fólie MEDITERRANEO GRIS

CEFIL

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá zálivka:

1 litr **Transparent**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
CEF17826	1 role	81	0,103	
23601	1	1	0,001	🏠




Těžká PVC fólie 1,5 mm CEFIL s polyesterovou vložkou a potiskem

Fólie MOSAICO (mozaika)

CEFIL**Cena za 1 m²**hladká fólie:šíře **1,65 m** x 25,2 m = 41,58 m²šíře **2,05 m** x 25,2 m = 51,66 m²tekutá zálivka:1 litr **Transparent**


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
12165	1 role	81	0,103	🏠
14736	1 role	100	0,128	🏠
23601	1	1	0,001	🏠



Fólie NESY (světle modrý mramor)

CEFIL**Cena za 1 m²**hladká fólie:šíře **1,65 m** x 25,2 m = 41,58 m²šíře **2,05 m** x 25,2 m = 51,66 m²tekutá zálivka:1 litr **Transparent**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
17557	1 role	81	0,103	🏠
14236	1 role	100	0,128	🏠
23601	1	1	0,001	🏠



Fólie CYPRUS (tmavě modrý mramor)

CEFIL**Cena za 1 m²**hladká fólie:šíře **1,65 m** x 25,2 m = 41,58 m²šíře **2,05 m** x 25,2 m = 51,66 m²tekutá zálivka:1 litr **Transparent**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
14446	1 role	81	0,103	🏠
14238	1 role	100	0,128	🏠
23601	1	1	0,001	🏠

