




Skimmer z nerezové oceli pro betonové bazény



Skimmer SLIM HIGH LEVEL

pro betonové, prefabrikované i fóliové bazény



Z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). S přepadem – připojení Ø50 mm, včetně košíku o objemu 1,25 litru, zemnicí svorky, víka, sady těsnění, rámečku z nerezové oceli AISI-316L a upevňovacích šroubů. Do skimmeru lze nainstalovat regulátor hladiny vody v bazénu kód 73453, připojení na sání vnitřním závitem 2". Doporučený maximální průtok 7,5 m³/hod.

Tento skimmer je vhodný pro bazény s vysokou hladinou vody – 3 cm od hrany bazénu.



Splňuje normu
EN 13451-1-3







Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

pro všechny typy bazénů

Šíře rámečku 50 cm

Šíře rámečku 65 cm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
73501	1	14,8	0,14
73502	1	15,0	0,20

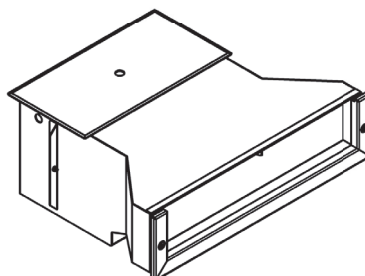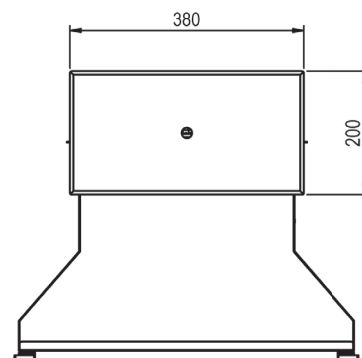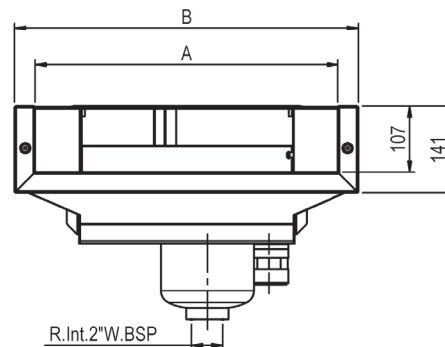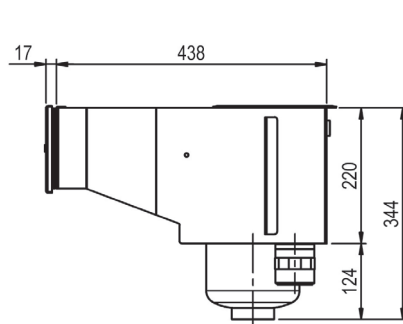

Kód	A (mm)	B (mm)
73501	500	560
73502	650	710